



独立安装支架 用于 3RU21/3RB30/3RB31/3RR2 尺寸 S0 独立安装 主电路：螺栓 辅助电路：--

产品品牌名称	SIRIUS
产品类别	端子座
产品名称	单机竖直安装支架
<b>综合技术数据</b>	
过载继电器结构尺寸	S0
RoHS 指令 (日期)	10/01/2009
重量	0.078 kg
<b>环境条件</b>	
环境温度	
• 运行期间	-20 ... +70 °C
• 存放期间	-50 ... +80 °C
<b>电气安全</b>	
防护等级 IP 正面的符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
<b>装入/固定/外廓尺寸</b>	
紧固类型	螺栓和扣接固定于安装导轨35mm
高度	97 mm
宽度	45 mm
深度	87 mm
<b>接口/ 接线端子</b>	
电气连接规格	
• 用于主电路	螺栓连接
可连接的导线截面类型	
• 用于主触点	
— 单芯线的	1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )
— 多芯线	1x (1 ... 10 mm <sup>2</sup> )
— 细芯线的 带有电缆末端加工	1 ... 6 mm <sup>2</sup>
• 在 AWG 导线处 用于主触点	1x (16 ... 8)
<b>认可证书</b>	
General Product Approval	



[Confirmation](#)



Test Certificates

Marine / Shipping

[Type Test Certificates/Test Report](#)

[Special Test Certificate](#)



Marine / Shipping

other

Environment



[Confirmation](#)

[Environmental Confirmations](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RU2926-3AA01>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RU2926-3AA01>


Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RU2926-3AA01>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RU2926-3AA01&lang=en)

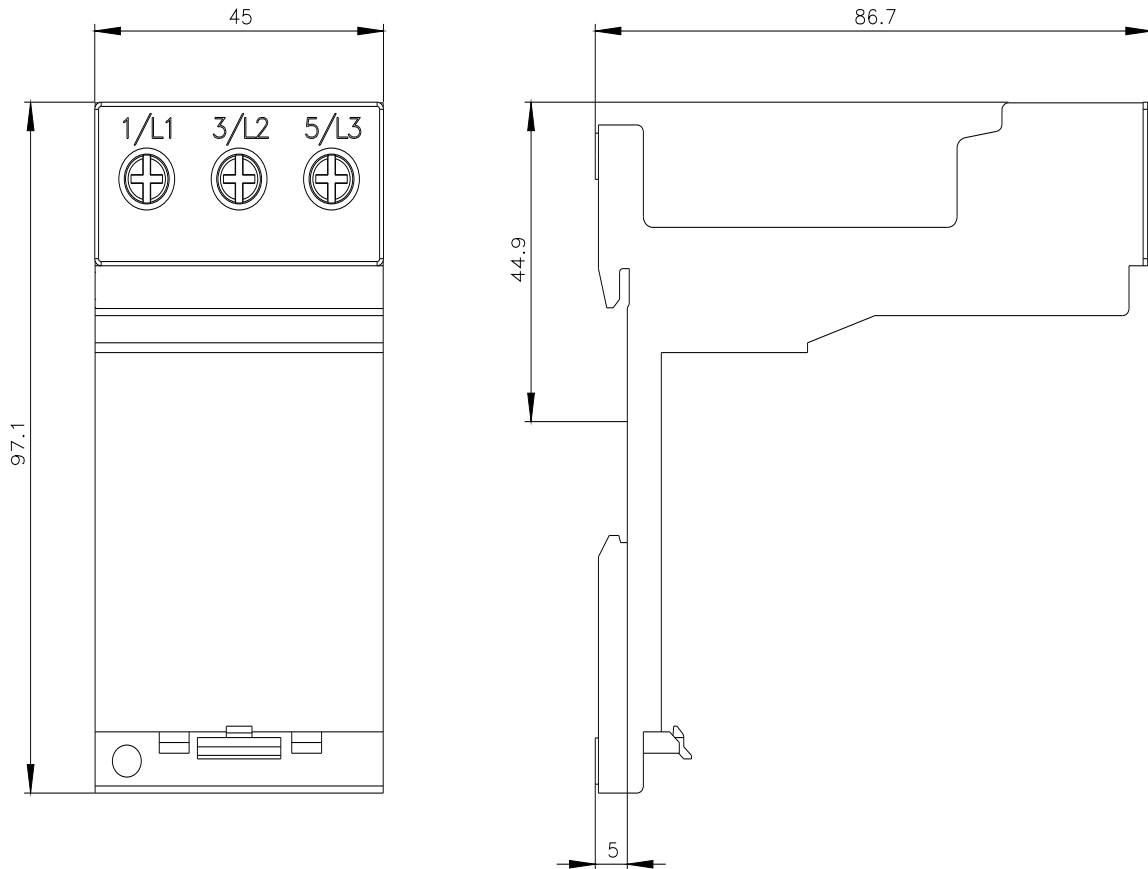

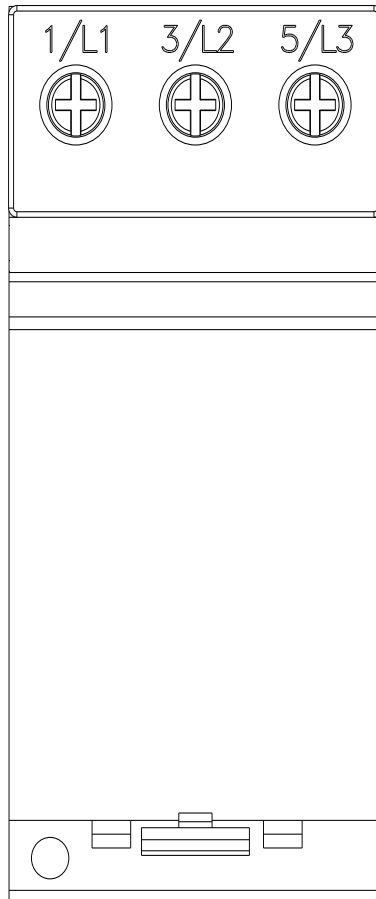

1/L1

3/L2

5/L3

