

附件用于 SIRIUS 3RM1 3 相电源端子 用于电机起动器 螺栓型端子

综合技术数据		
产品品牌名称		SIRIUS
产品名称		3 相馈电接线端
产品的规格		用于 3 相母线
应用适宜性		电机起动器 3RM1
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	m	2 000
环境温度		
• 运行期间	°C	-25 ... +60
• 运输期间	°C	-40 ... +70
• 存放期间	°C	-40 ... +70
参考标示 符合 IEC 81346-2:2009		X
主电路		
相对对称公差 工作电压	%	10
电流负载能力 最大值	A	25
工作电流 AC 时 480 V 时 根据 UL 508	A	16
装入/固定/外廓尺寸		
装入位置		任意的
紧固类型		螺栓固定
宽度	mm	24
高度	mm	40
深度	mm	22
接口/ 接线端子		
可连接的导线截面类型		
• 用于主触点		
— 单芯线的		1x (1,5 ... 4 mm ²), 2x (1,5 ... 2,5 mm ²)
— 细芯线的		
— 带有电缆末端加工		1x (1,5 ... 2,5 mm ²), 2x 1,5 mm ²
• 在 AWG 导线处 用于主触点		1x (16 ... 12), 2x (16 ... 14)
正树/批准:		
General Product Approval		EMV



[Confirmation](#)



Test Certificates	other	Railway	Environment
Type Test Certificates/Test Report	Confirmation	Special Test Certificate	Environmental Confirmations

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RM1920-1AA>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RM1920-1AA>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RM1920-1AA>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RM1920-1AA&lang=en

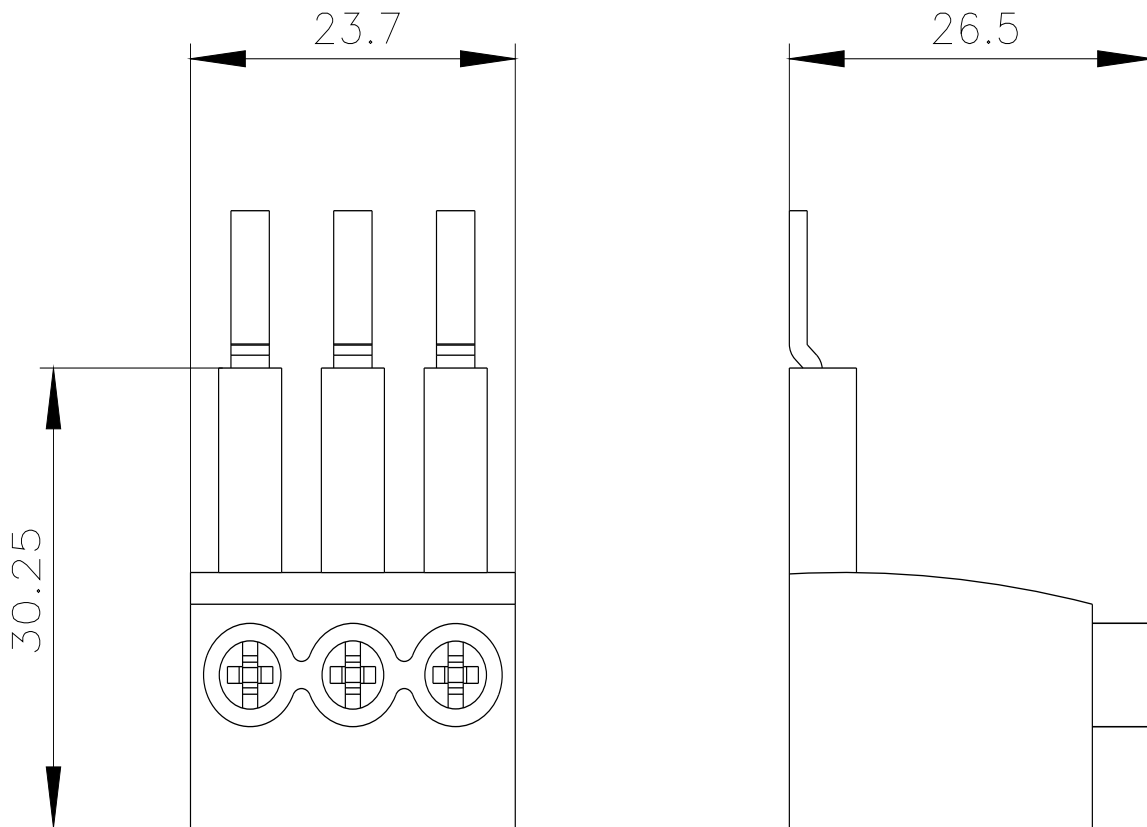

上一次修改:

2020/12/16