










三相母线 等分间隔 45 mm 用于 5 个开关 以叉形状连接



产品类别	供电系统
产品名称	3 相母线
应用适宜性	断路器 3RV2
<b>综合技术数据</b>	
断路器的结构尺寸	S00, S0
RoHS 指令 (日期)	07/01/2006
重量	0.125 kg
极数 用于主电路	3
工作电流 测定值	63 A
<b>Environmental footprint</b>	
环保产品声明(EPD)	是
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 总计	19.1 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 制造期间	0.405 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 运行期间	18.7 kg
全球变暖潜能值 [CO2 当量] 使用寿命终止后	-0.076 kg
<b>电气安全</b>	
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全
<b>接口/ 接线端子</b>	
电气连接规格 用于主电路	螺栓连接
<b>认可 证书</b>	
<b>General Product Approval</b>	<b>Test Certificates</b>
 	<a href="#">Confirmation</a>  
	<a href="#">Type Test Certificates/Test Report</a>
<b>Test Certificates</b>	<b>Marine / Shipping</b>
<a href="#">Special Test Certificate</a>	    
<b>other</b>	<b>Environment</b>

Confirmation



Environmental Con-  
firmations

### 更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (产品目录, 产品介绍册, ...)

<https://www.siemens.com/ic10>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mlfb=3RV1915-1DB>

Cax 在线发生器


<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=en&mlfb=3RV1915-1DB>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/3RV1915-1DB>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, EPLAN Makros, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3RV1915-1DB&lang=en](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3RV1915-1DB&lang=en)

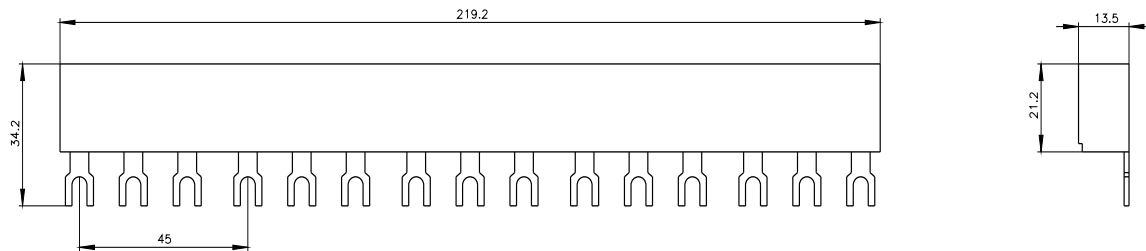

上一次修改:

2024/5/29