



## A2C 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片

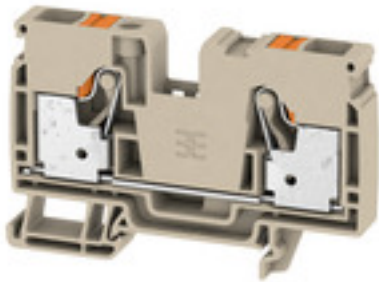

电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

## 通用订货数据

版本	直通型接線端子, PUSH IN, 10 mm <sup>2</sup> , 1000 V, 57 A, 深褐色
訂貨編號	<a href="#">2490360000</a>
類型	A2C 10
GTIN (EAN)	4050118500813
最小包裝數	25 Stück

## A2C 10

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸和重量

深	51.5 mm	深度 (英寸)	2.028 inch
深度包括 DIN 導軌	52.5 mm	高度	80.5 mm
高度 (英寸)	3.169 inch	寬度	10 mm
闊度 (英寸)	0.394 inch	淨重	32.315 g

## 溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	最小持續工作溫度	-60 °C
最大持續工作溫度	130 °C		

## 額定數據 IECEx/ATEX

EN 60079-7 標識	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D
---------------	---------------	------------------	----------

## 其它技術參數

可卡裝	無	固定類型	卡入
安裝指導	導軌安裝	安裝方式	TS 35
帶鎖銷	無	開放端	右方
防爆版	是		

## 可壓接導線 (其它聯接)

其他聯接方式的接口類型	PUSH IN
-------------	---------

## 可壓接導線 (額定聯接)

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	1.5 mm <sup>2</sup>
		最大值	10 mm <sup>2</sup>
	管长度	標稱值	18 mm
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4	管长度	最小值	18 mm
	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	1.5 mm <sup>2</sup>
		最大值	4 mm <sup>2</sup>
	管长度	最大值	18 mm
		最小值	12 mm
	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	6 mm <sup>2</sup>
	最大值	10 mm <sup>2</sup>	
剝線長度	18 mm		
双线管状端头的管长度	導線連接橫切面 [固定塊]	最小值	0.75 mm <sup>2</sup>
		最大值	1 mm <sup>2</sup>
	管长度	標稱值	18 mm
		導線連接橫切面 [固定塊]	最小值
		最大值	4 mm <sup>2</sup>
	管长度	最大值	18 mm
	最小值	12 mm	
單股硬導線的最大壓接面積	10 mm <sup>2</sup>		
多股導線的最大壓接面積	16 mm <sup>2</sup>		
多股導線的最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>		
導線最大壓接面積 AWG	AWG 6		
導線最小壓接面積 AWG	AWG 20		
最大壓接面積	16 mm <sup>2</sup>		
最大壓接面積 軟導線	16 mm <sup>2</sup>		
最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接	10 mm <sup>2</sup>		

編制日期 2024年09月30日 星期一 下午04時42分37秒

目錄日期 28.09.2024 / 保留技術修改權利。

## A2C 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭(DIN 46228/1) 額定聯接 10 mm<sup>2</sup>

最小壓接面積 0.5 mm<sup>2</sup>

最小壓接面積 軟導線 0.5 mm<sup>2</sup>

最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭(DIN 46228/4) 額定聯接 0.5 mm<sup>2</sup>

最小壓接面積軟導線管狀端頭(DIN 46228/1), 額定聯接 0.5 mm<sup>2</sup>

測量規 按照 60 947-1 標準 A6

硬導線額定聯接的最小壓接面積 0.5 mm<sup>2</sup>

聯接類型 PUSH IN

聯接點數量 2

螺絲刀口尺寸 1.0 x 5.5 mm

連接方向 上方

雙線管狀端頭 最大導線橫截面 4 mm<sup>2</sup>

雙線管狀端頭 最小導線橫截面 0.5 mm<sup>2</sup>

## 材料參數

材料	Wemid	顏色	深褐色
觸發元件顏色	橙色	阻燃等級符合 UL 94	V-0

## 系統特徵值

必須的端板	是	電位數量	1
層數	1	每層壓接點數	2
每層電位數量	1	層, 內部橋接	無
安裝導軌	TS 35		

## 通用的

安裝導軌	TS 35	安裝指導	導軌安裝
導線最大壓接面積 AWG	AWG 6	導線最小壓接面積 AWG	AWG 20
標準	DIN EN 60947-7-1		

## 額定資料

額定橫截面	10 mm <sup>2</sup>	額定電壓	1,000 V
額定直流電壓	1,000 V	額定電流	57 A
最大電流	57 A	標準	DIN EN 60947-7-1
體積電阻符合 IEC 60947-7-x	0.56 mΩ	額定浪湧電壓	8 kV
功率損耗符合 IEC 60947-7-x	1.82 W	污染等級	3
過壓等級	III		

## 額定資料 (CSA)

CSA 認證號	200039-70089609	導線最大壓接面積(CSA)	6 AWG
最小導線橫截面積 (CSA)	20 AWG	電壓大小 B (CSA)	600 V
電壓大小 C (CSA)	600 V	電壓大小 D (CSA)	600 V
電流大小 B (CSA)	55 A	電流大小 C (CSA)	55 A
電流大小 D (CSA)	5 A		

## A2C 10

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 額定資料 (UL)

cURus 證書號	E60693	最大導線尺寸 工廠接線 (cURus)	6 AWG
最大導線尺寸 現場接線 (cURus)	6 AWG	最小導線尺寸 工廠接線 (cURus)	20 AWG
最小導線尺寸 現場接線 (cURus)	20 AWG	電壓大小 B (cURus)	600 V
電壓大小 C (cURus)	600 V	電壓大小 D (cURus)	600 V
電流大小 B (cURus)	55 A	電流大小 C (cURus)	55 A
電流大小 D (cURus)	5 A		

## 分類

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
ECLASS 14.0	27-25-01-01		

## 環保產品合規

REACH SVHC	/
RoHS 合規狀態	合規, 无例外

## 審批

認證		
ROHS	一致	
UL File Number Search	UL 网站	
cURus 證書號	E60693	
cURusEX 證書號	E184763	

A2C 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

认证/证书/一致性声明	<a href="#">Attestation of Conformity</a> <a href="#">UKCA Ex Attestation of Conformity</a> <a href="#">IECEX Certificate</a> <a href="#">ATEX Certificate</a> <a href="#">DNVGL certificate</a> <a href="#">CCC Ex Certificate</a> <a href="#">UKCA Ex Certificate</a> <a href="#">20-AV4BO-0269U</a> <a href="#">DNV Certificate</a> <a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a> <a href="#">Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10</a>
工程数据	<a href="#">CAD data – STEP</a>
招标规格	<a href="#">Klippon® Connect 2490360000 DE</a> <a href="#">Klippon® Connect 2490360000 EN</a>
用户文档	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a> <a href="#">NTI A2C 10</a> <a href="#">User Manual AXC 1.5-16</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

A2C 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

圖紙

