


A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片

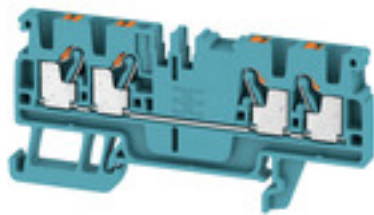

电力、信号和数据的传输是电气工程设计和机柜装配过程中的传统需求。绝缘材料、联接系统和接线端子的设计方式是能够帮助产品实现差异化的特性。直通端子适用于组合和/或联接起一个或多个导线。它们具有电位相同或相互隔离的单层或多层形式。

通用订货数据

版本	直通型接线端子, PUSH IN, 2.5 mm ² , 800 V, 24 A, 蓝色
订货号	1521700000
类型	A4C 2.5 BL
GTIN (EAN)	4050118328042
数量	100 Stück

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

深	36.5 mm	深度 (英寸)	1.437 inch
深度 (含 DIN 导轨)	37 mm	高度	77.5 mm
高度 (英寸)	3.051 inch	宽度	5.1 mm
宽度 (英寸)	0.201 inch	净重	9.82 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

额定数据IECEX/ATEX

ATEX 证书号	TUEV16ATEX7909U	IECEX 证书号	IECEXTUR16.0036U
最大电压 (欧洲防爆标准ATEX)	550 V	电流 (ATEX)	21 A
导线最大压接面积(ATEX)	2.5 mm ²	最大电压 (国际电工委员会IECEX)	550 V
电流 (IECEX)	21 A	导线最大压接面积 (IECEX)	2.5 mm ²
EN 60079-7 标识	Ex eb II C Gb	Ex 2014/34/EU 标签	II 2 G D

其它技术参数

可卡装	无	固定类型	已制动的
安装指导	导轨安装	安装方式	TS 35
带锁销	无	开放端	右方
防爆版	是		

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	PUSH IN
-------------	---------

可压接导线 (额定联接)

- 不带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/1	导线连接 截面积	标称值	0.25 mm ²
	管长度	标称值	5 mm
	导线连接 截面积	最小	0.5 mm ²
		最大	1 mm ²
	管长度	最小	6 mm
		最大	10 mm
- 带塑料套的线端金属包头管部长度 DIN 46228/4	导线连接 截面积	最小	0.14 mm ²
		最大	0.34 mm ²
	管长度	最小	6 mm
		最大	8 mm
	导线连接 截面积	最小	0.5 mm ²
		最大	1 mm ²
管长度	最小	6 mm	
	最大	12 mm	
剥线长度	导线连接 截面积	最小	1.5 mm ²
		最大	2.5 mm ²
	管长度	最小	8 mm
		最大	12 mm

编制日期 2024年10月21日 下午02时18分46秒

目录日期 12.10.2024 / 保留技术修改权利。

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

压接范围, 最大	4 mm ²		
压接范围, 最小	0.14 mm ²		
双线管状端头 最大导线横截面	0.75 mm ²		
双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm ²		
双线管状端头的管长度	管长度	最小	8 mm
		最大	12 mm
	导线连接 截面积	最小	0.5 mm ²
		最大	0.75 mm ²
导线最大压接面积 AWG	AWG 12		
导线最小压接面积 AWG	AWG 28		
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	2.5 mm ²		
导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²		
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	4 mm ²		
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm ²		
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最大	2.5 mm ²		
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²		
接线截面积, 多股线, 最大	4 mm ²		
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²		
最大压接面积 软导线	4 mm ²		
最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²		
测量规 按照 60 947-1 标准	A3		
联接点数量	4		
联接类型	PUSH IN		
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm		
连接方向	上方		

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	蓝色
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	是	电位数量	1
层数	1	每层压接点数量	4
每层电位点数量	1	层, 内部桥接	无
PE联接	无	导轨	TS 35
N功能	无	PE 功能	无
PEN功能	无		

通用的

安装指导	导轨安装	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
导线最小压接面积 AWG	AWG 28	导轨	TS 35
标准	IEC 60947-7-1		

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	额定电压	800 V
额定直流电压	800 V	额定电流	24 A
最大电流	24 A	标准	IEC 60947-7-1
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ	额定浪涌电压	8 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 W	污染等级	3
过压等级	III		

编制日期 2024年10月21日 下午02时18分46秒

目录日期 12.10.2024 / 保留技术修改权利。

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据 (CSA)

CSA 认证号	200039-70089609	导线最大压接面积(CSA)	12 AWG
最小导线横截面积 (CSA)	28 AWG	电压大小 B (CSA)	600 V
电压大小 C (CSA)	600 V	电压大小 D (CSA)	600 V
电流大小 B (CSA)	20 A	电流大小 C (CSA)	20 A
电流大小 D (CSA)	5 A		

额定数据 (UL)

cURus 证书号	E60693	最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	12 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	12 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	28 AWG
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	28 AWG	电压大小 B (cURus)	600 V
电压大小 C (cURus)	600 V	电压大小 D (cURus)	600 V
电流大小 B (cURus)	20 A	电流大小 C (cURus)	20 A
电流大小 D (cURus)	5 A		

分类

ETIM 6.0	EC000897	ETIM 7.0	EC000897
ETIM 8.0	EC000897	ETIM 9.0	EC000897
ECLASS 9.0	27-14-11-20	ECLASS 9.1	27-14-11-20
ECLASS 10.0	27-14-11-20	ECLASS 11.0	27-14-11-20
ECLASS 12.0	27-14-11-20	ECLASS 13.0	27-25-01-01
ECLASS 14.0	27-25-01-01		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	/

审批

认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E60693
cURusEX 证书号	E184763

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

技术数据

www.weidmueller.com

下载


认证/证书/一致性声明	Attestation of Conformity UKCA Ex Attestation of Conformity IECEX Certificate ATEX Certificate CB Test Certificate DNVGL certificate CCC Ex Certificate UKCA Ex Certificate 20-AV4BO-0269U DNV Certificate CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10
工程数据	CAD data – STEP
招标规格	Klippon® Connect 1521700000 DE Klippon® Connect 1521700000 EN
用户文档	NTI_A4C 2.5.pdf NTI_ALO 6 Usage of terminals in EXi atmospheres StorageConditionsTerminalBlocks NTI ALO 16 User Manual AXC 1.5-16
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

图纸



A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

A-系列



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	AEB 35 SC/1 BK	版本
订货号	2475310000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118487114	
数量	50 Stück	
类型	AEB 35 SCL/1 V0	版本
订货号	2661280000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702163	
数量	20 Stück	
类型	AEB 35 SCL/1 V0 BK	版本
订货号	2661300000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702187	
数量	20 Stück	
类型	AEB 35 SCL/1 V0 GY	版本
订货号	2661290000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118702170	
数量	20 Stück	
类型	AEB 35 SC/1	版本
订货号	1991920000	A-系列, 固定块
GTIN (EAN)	4050118376722	
数量	50 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

DEK 5/5



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MM WS	版本
订货号	2007110000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118391862	
数量	800 Stück	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起，并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 Stück	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

A-系列




隔板用于电路的外观隔离，或者与相邻的横向连接器进行电气隔离。与挡板相比，轮廓可以比附近的接线端子更大。但也不能太小，否则就无法再保持应用内所需的电气间隙和爬电距离。

通用订货数据

类型	APP 2	版本
订货号	2489090000	A-系列, 隔板
GTIN (EAN)	4050118499308	
数量	50 Stück	

Z-系列



为了确保能安全可靠地安装在导轨上，避免打滑，魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	ZST	版本
订货号	1678680000	Z系列, 附件托架
GTIN (EAN)	4008190466770	
数量	10 Stück	
类型	ZST 1	版本
订货号	1269070000	附件, 附件托架
GTIN (EAN)	4050118094091	
数量	25 Stück	


A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

2.5 mm²




端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

类型	AEP 4C 2.5	版本
订货号	1521530000	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118328165	
数量	50 Stück	
类型	AEP 4C 2.5 OR	版本
订货号	2052310000	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118411973	
数量	50 Stück	
类型	AEP 4C 2.5 BK	版本
订货号	2486660000	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118497441	
数量	50 Stück	
类型	AEP 4C 2.5 BL	版本
订货号	1521640000	A-系列, 端板
GTIN (EAN)	4050118328400	
数量	50 Stück	

2.5 mm²



插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

通用订货数据

类型	ZQV 2.5N/9	版本
订货号	1527680000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118447996	
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/4	版本
订货号	1527590000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位: mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
GTIN (EAN)	4050118448443	
数量	60 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 2.5N/6 BL	版本
订货号	1527820000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448610	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/2 BL	版本
订货号	1527740000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448658	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/2 RD	版本
订货号	2108470000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448542	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/8 RD	版本
订货号	2108870000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448481	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/3	版本
订货号	1527570000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448450	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/8	版本
订货号	1527670000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448405	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/7	版本
订货号	1527640000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448412	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/4 BL	版本
订货号	1527780000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448634	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/10 BL	版本
订货号	1527880000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448573	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/50 RD	版本
订货号	2109000000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118486001	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 Stück	
类型	ZQV 2.5N/2	版本
订货号	1527540000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448467	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 7.9 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/5 BL	版本
订货号	1527790000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448627	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/4 RD	版本
订货号	2108700000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448528	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.1 mm
数量	60 Stück	

编制日期 2024年10月21日 下午02时18分46秒

目录日期 12.10.2024 / 保留技术修改权利。

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 2.5N/6	版本
订货号	1527630000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448429	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/9 RD	版本
订货号	2108900000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448474	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/10	版本
订货号	1527690000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118447989	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/10 RD	版本
订货号	2108910000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118486018	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 48.7 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/5	版本
订货号	1527620000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448436	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/20 BL	版本
订货号	1527890000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448566	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/5 RD	版本
订货号	2108710000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 5, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448511	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 23.2 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/50 BL	版本
订货号	1527920000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448559	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 Stück	
类型	ZQV 2.5N/20 RD	版本
订货号	2108920000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118485899	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/50	版本
订货号	1527730000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 50, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118411362	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 255 mm
数量	5 Stück	
类型	ZQV 2.5N/8 BL	版本
订货号	1527840000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 8, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448597	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 38.5 mm
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/3 RD	版本
订货号	2108690000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448535	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/6 RD	版本
订货号	2108720000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 6, 间距 P (单位 :
GTIN (EAN)	4050118448504	mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 28.3 mm
数量	20 Stück	

编制日期 2024年10月21日 下午02时18分46秒

目录日期 12.10.2024 / 保留技术修改权利。

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	ZQV 2.5N/3 BL	版本
订货号	1527770000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13 mm
GTIN (EAN)	4050118448641	
数量	60 Stück	
类型	ZQV 2.5N/20	版本
订货号	1527720000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 20, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 102 mm
GTIN (EAN)	4050118447972	
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/7 BL	版本
订货号	1527830000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448603	
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/7 RD	版本
订货号	2108810000	横联件 (端子), 已插入的, 红色, 24 A, 回路数: 7, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 33.4 mm
GTIN (EAN)	4050118448498	
数量	20 Stück	
类型	ZQV 2.5N/9 BL	版本
订货号	1527870000	横联件 (端子), 已插入的, 蓝色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm
GTIN (EAN)	4050118448580	
数量	20 Stück	

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性, 它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符, 或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式, 可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	WS 8/5 MC NE GE	版本
订货号	1773521687	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 黄色
GTIN (EAN)	4032248141548	
数量	720 Stück	
类型	WS 8/5 MC NE OR	版本
订货号	1773521690	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 橙色
GTIN (EAN)	4032248143092	
数量	720 Stück	
类型	WS 8/5 MC NE RT	版本
订货号	1773521686	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller, Allen-Bradley, 红色
GTIN (EAN)	4032248141531	
数量	720 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WS 8/5 MC NE WS	版本
订货号	1640740000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190279103	Allen-Bradley, 白色
数量	720 Stück	
类型	WS 8/5 MC NE BL	版本
订货号	1773521693	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141715	Allen-Bradley, 蓝色
数量	720 Stück	
类型	WS 8/5 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1951870000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248631605	Allen-Bradley, 白色
数量	600 Stück	

V0



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE V0 WS	版本
订货号	1388530000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118188622	Weidmueller, 白色
数量	1,000 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WS 8/5 MC SDR	版本
订货号	1640750000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456627	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	144 Stück	
类型	WS 8/5 PLUS MC SDR	版本
订货号	1038790000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248768066	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	120 Stück	

空白



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WS 10/5 MC NE WS	版本
订货号	1635000000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190261948	Allen-Bradley, 白色
数量	720 Stück	
类型	WS 10/5 M PLUS MC NE WS	版本
订货号	2003770000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118424447	Allen-Bradley, 白色
数量	600 Stück	

A4C 2.5 BL


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	WS 10/5 M MC NE WS	版本
订货号	1792000000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223862	Allen-Bradley, 白色
数量	720 Stück	
类型	WS 10/5 MC NE GE	版本
订货号	1773531687	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141753	Allen-Bradley, 黄色
数量	720 Stück	
类型	WS 10/5 MC NE RT	版本
订货号	1773531686	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141746	Allen-Bradley, 红色
数量	720 Stück	
类型	WS 10/5 MC NE BL	版本
订货号	1773531693	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248141814	Allen-Bradley, 蓝色
数量	720 Stück	
类型	WS 10/5 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1046380000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782086	Allen-Bradley, 白色
数量	600 Stück	

开槽螺丝刀



VDE 绝缘螺丝刀, 用于最高处于交流 1000 V 和直流 1500 V 电压下的部件, DIN EN 60900, IEC 900。已通过 "GS"安全测试, 组件已通过测试.Klinge aus hochlegiertem Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, 槽刀由高品质 铬-钒-钼-钢 合金制成, 持续硬化处理, 发蓝处理

通用订货数据

类型	SDIS SLIM 0.6X3.5X100	版本
订货号	2749610000	装配工具, 刀片宽度(B): 3.5 mm, 刀片长度: 100 mm, 刀片厚度 (A): 0.6
GTIN (EAN)	4050118896350	mm
数量	1 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

定制印刷



WS 标识非常适用于 W 系列的接插件。由于 WS 标记号的系统兼容性，它们也同样适合 I 系列、Z 系列产品。宽敞的打印面积可以用来打印较长的字符，或者分成几行来打印。

WS 标记号尤其适合打印较长的非标准字符。采用 MultiCard 格式，可以用 PrintJet CONNECT 或绘图打印机进行打印。

- 可成条或单个安装
- 标记号采用被广泛认可的 MultiCard 格式

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

类型	WS 10/5 M PLUS MC SDR	版本
订货号	2007770000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4050118393279	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	120 Stück	
类型	WS 10/5 PLUS MC SDR	版本
订货号	1046320000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248782024	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	120 Stück	
类型	WS 10/5 MC SDR	版本
订货号	1635010000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4008190456634	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	144 Stück	
类型	WS 10/5 MC M SDR	版本
订货号	1792010000	WS, 端子标记, 10 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 Weidmueller,
GTIN (EAN)	4032248223879	Allen-Bradley, 根据客户需求
数量	144 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号

针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE RT	版本
订货号	1609801686	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397128	Weidmueller, 红色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE VI	版本
订货号	1249860000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118042764	Weidmueller, 红紫色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE BL	版本
订货号	1609801693	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397166	Weidmueller, 蓝色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE GN	版本
订货号	1609801688	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397142	Weidmueller, 绿色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE BR	版本
订货号	1249870000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118051865	Weidmueller, 棕色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE GR	版本
订货号	1609801691	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397159	Weidmueller, 灰色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE SW	版本
订货号	1457550000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118263817	Weidmueller, 黑色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 MC NE GE	版本
订货号	1609801687	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397135	Weidmueller, 黄色
数量	1,000 Stück	

编制日期 2024年10月21日 下午02时18分46秒

目录日期 12.10.2024 / 保留技术修改权利。

18

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	DEK 5/5 MC NE OR	版本
订货号	1238340000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118062632	Weidmueller, 橙色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 S MC NE WS	版本
订货号	1341620000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118145793	Weidmueller, 白色
数量	400 Stück	

A-系列



测试适配器和测试插头用于接线端子和测试设备之间进行电气连接。通过这种方式，就可以建立有线电气接触，并且可以轻松进行测量。

通用订货数据

类型	ATPG 1.5-10 L	版本
订货号	1991890000	测试适配器 (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376647	
数量	50 Stück	
类型	ATPG 2.5/3	版本
订货号	2041190000	测试适配器 (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118409604	
数量	25 Stück	
类型	ATPG 2.5/5	版本
订货号	2041180000	测试适配器 (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118409505	
数量	25 Stück	
类型	ATPG 2.5 MI-R	版本
订货号	1991960000	测试适配器 (端子), 1.5 mm ² , 250 V, 0.2 A
GTIN (EAN)	4050118376685	
数量	50 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

加



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 PLUS MC NE WS	版本
订货号	1854490000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4032248393596	Weidmueller, 白色
数量	1,000 Stück	
类型	DEK 5/5 PLUS MC NE GE	版本
订货号	1907520000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4032248532100	Weidmueller, 黄色
数量	1,000 Stück	

A-系列



带闪电符号的警告盖板让人与机器更加安全。这种盖板用在必须在应用内指明外部电压的场所。

通用订货数据

类型	AAM 2.5 YE FLASH	版本
订货号	2635550000	端子标记, 8 x 5.1 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00 黄色
GTIN (EAN)	4050118674095	
数量	40 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

数字式电流钳形表



数字电流测量绝缘钳和电流测量绝缘钳套管与适配器用于测量直流和交流电。该设备的重要优点是不需中断电流即可测量。

通用订货数据

类型	ZUB MULTIMETER	版本
订货号	9205270000	万用表
GTIN (EAN)	4032248723522	
数量	1 Stück	

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号

针对定制打印： 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 PLUS MC SDR	版本
订货号	1854500000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4032248393602	Weidmueller, 根据客户需求
数量	200 Stück	
类型	DEK 5/5 S MC SDR	版本
订货号	1341590000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4050118146042	Weidmueller, 根据客户需求
数量	80 Stück	
类型	DEK 5/5 MC SDR	版本
订货号	1609810000	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位 : mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190456597	Weidmueller, 根据客户需求
数量	200 Stück	

A4C 2.5 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

附件

www.weidmueller.com

WS 8/5



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	WS 8/5 MM WS	版本
订货号	2007150000	WS, 端子标记, 8 x 5 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392029	
数量	800 Stück	