

# Rittal – The System.

Faster – better – everywhere.



## AX 1434.000

## 塑料控制机柜 AX

状态: 2024/11/12 (来源: [rittal.com/tw-zh](http://rittal.com/tw-zh))

ENCLOSURES

POWER DISTRIBUTION

CLIMATE CONTROL

IT INFRASTRUCTURE


SOFTWARE & SERVICES

FRIEDHELM LOH GROUP



# AX 1434.000 - 塑料控制机柜 AX 无透明片

AX 塑料箱体是户外应用的理想选择。机柜内部大量以 25mm 为模数的安装孔可实现个性化的内部扩装，例如安装冲孔轨和支撑轨。

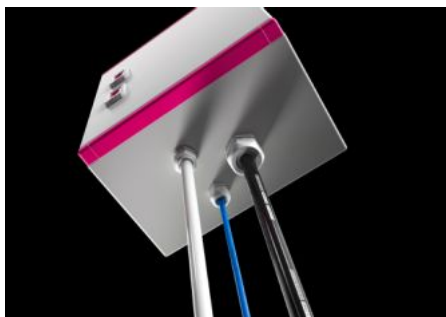

## 特征

型号	AX 1434.000
型式	无透明片
材料	箱体和门：玻璃纤维增强的不饱和聚酯 GFK 门：周围用发泡聚氨酯塑料 (PU) 密封圈 安装板：钢板 防火性能符合 UL 94-V0 不含卤素
表面	箱体和门：未经后处理，塑料染色 安装板：镀锌
颜色	与 RAL 7035 类似
供货范围	箱体带有铰接门，四周封闭，3 mm 双齿锁芯 门铰链在右边，可换到左边 安装板 门的上下缘带有双重密封（作为防雨条）

# 特征

防护等级 NEMA	NEMA 1 NEMA 3R NEMA 3RX NEMA 4 NEMA 4X NEMA 12
防护等级 IP，符合 EN 60 529 标准	IP 66
机型检定符合 UL 50E 认证标准	类型 1 Type 3R Type 3RX Type 4 Type 4X 类型 12
防护等级	II (1000 V 交流时)
IK 编码	IK09
尺寸	宽度: 300 mm 高度: 400 mm 深度: 200 mm
安装板材料厚度	2.5 mm
安装板尺寸 (宽 x 高)	205 mm x 325 mm
开门角度	130°
锁具数量	2
说明	If exposed to long-term UV radiation (sunlight) and rain, we recommend spray-finishing the surface with a PUR paint to avoid any visual impairments to the surface. Prices and delivery times on request.
基本材料	塑料
标准	符合 UL 746C 规定的户外等级 F1

## 特征

---

安装操作说明	固定箱体中的组件时，需要内部扩展用螺栓 使用通用安装角件，便能以 25 mm 的增量幅度固定组件，例如：系统组件架
包装单元	1 件
重量/包装	6.96 kg
净重	6.36
毛重	6.96
PCF/PU (cradle-to-gate)	34.6 kg CO2 eq (Cat B)
Note on the PCF class	Category B: PCF value (cradle-to-gate) approximated based on product weight and self-declared
税率号	94037000
EAN	4028177006409
E-Number Sweden	E3465347
ETIM 8	EC000261
ETIM 7.0	EC000261
ECLASS 8.0	27180101

## 批准

---

批准	DNV-GL Lloyds Register of Shipping UL + C-UL (listed)
----	---

---

# 批准

---

证书	pressure load Negative Certificate 表面 防护等级
解释	符合性声明 符合性声明 UK

---