



SETRON PAC3120 LCD 96X96 mm 电源监控设备 配电盘内置设备用于 测量电量  
协议: Modbus RTU 带图形显示 UE 标称: 690/400V 45-65Hz IE 标称: X/1A 或  
X/5A AC 辅助能量: 100 ...250 V +10 % AC/DC 螺钉型接线端子连接

版本	
产品品牌名称	SETRON
产品名称	多功能测量仪
产品的规格	基本的
产品类型名称	7KM PAC3120
测量	
测量方法	TRMS
<ul style="list-style-type: none"> <li>用于电压测量</li> <li>用于电流测量</li> </ul>	TRMS
测量值采集方式	无缝的, 连续的
电压波形	正弦或失真
可测量的网电频率	45 Hz
<ul style="list-style-type: none"> <li>初始值</li> <li>终值</li> </ul>	65 Hz
用于测量值采集的运行方式 自动的网电频率记录	是
用于测量值采集的运行方式	否
<ul style="list-style-type: none"> <li>固定在50 Hz</li> <li>固定在60 Hz</li> </ul>	否
电源电压	
电源结构形式	宽电压范围电源
电压类型 电源电压	AC/DC
供电电压 AC 时	100 ... 250 V
供电电压 DC 时	100 ... 250 V
防护等级	
防护等级 IP 正面的	IP65
适应性	
使用的适宜性	安装在封闭空间内位置固定的配电盘上
产品功能	
产品功能	是
<ul style="list-style-type: none"> <li>电压测量</li> <li>电流测量</li> <li>有效功率测量</li> <li>无功功率测量</li> <li>频率测量</li> </ul>	是
	是
	是
	是
	是
显示和操作	

显示器规格	LCD
高度 显示屏的	54 mm
宽度 显示屏的	72 mm
颜色 显示器背景	白色
屏幕背景光亮度可调节	否
屏幕背景光亮度可通过时间控制调低	是
屏幕对比度可调节	是
语言 在显示器的显示上支持	德语、英语、法语、西班牙语、意大利语、葡萄牙语、土耳其语、中文、波兰语
按键数	4
<b>通讯</b>	
传输率 最小值	4.8 kbit/s
传输率 最大值	115.2 kbit/s
<b>故障限制</b>	
参考条件 对于测量精确度的	符合 IEC61557-12、IEC62053-22 和 IEC62053-23
用于相对总的测量不确定性的公式	
• 对于测量值电压	+/- 0.2 %
• 对于测量值电流	+/- 0.2 %
• 对于测量值有功功率	+/- 0.5 %
• 对于测量值无功功率	+/- 1 %
• 对于测量值功率因数	+/- 0,5 %
• 在有效功测量值	等级 0.5 符合 IEC61... IEC62053-22
• 对于无效功测量值	等级 2 符合 IEC61557-12 或 IEC62053-23 标准
<b>输入/输出</b>	
数字输入端数量	2
电气连接规格 在数字输入端	螺栓连接
数码式输入端的运行条件 外部电源	是
输入电压 在数字输入端 DC 时 最大值	30 V
输入电流 在数字输入端	
• 对于信号<1>初始值识别	7 mA
数字输出端数量	2
操作输出端规格	双向的
数码输出端的结构形式	换档功能或脉冲输出功能
工作电压 作为输出电压 DC 时 许可最大值	30 V
电气连接规格 在数字输出端	螺栓连接
输出电流 在数字输出端	
• DC 时 时间限定在100 ms 最大值	130 mA
内部电阻 在数字输出端	55 Ω
标准 对于脉冲调整的	信号反应按照IEC62053-31
脉冲持续时间	
• 初始值	30 ms
• 终值	500 ms
可调节的时间标度线 最小值	10 ms
接通频率 在数字输出端 最大值	17 Hz
输出的特性 短路保护	是
<b>测量输入</b>	
可测量的网电电压 在 (PE)N 和 L 之间 AC 时 最大额定值	400 V
可测量的网电电压 在 (PE)N 和 L 之间 AC 时	
• 最小值	11.5 V
• 最大值	480 V
可测量的网电电压 外导体之间的 AC 时 最大额定值	690 V
电压的测量区扩展 带有外部的电压互感器	是
内阻 外导体和中性线 在电压测量时	1.5 MΩ
测量类别 用于电压测量	CAT III

可测量的电流	
• 1 AC 时 额定值	1 A
• 2 AC 时 额定值	5 A
相对的可测量电流 AC 时	
• 最小值	1 %
• 最大值	100 %
电流的测量区扩展 带有外部的电流互感器	是
零点遏制 在电流测量时	0 ... 10 %
视在功率消耗 在电流测量时	
• 对于测量范围5 A 每个相位	0.3 VA
测量类别 用于电流测量	CATIII

### 连接

电气连接规格	
• 在电压的测量输入端	螺栓连接
• 在电流的测量输入端	螺栓连接

### 机械设计

紧固类型 DIN 导轨安装	否
多功能测量器的结构尺寸	96的
高度	96 mm
宽度	96 mm
深度	56 mm
安装深度	51 mm
净重	325 g
装入位置	垂直的

### 环境条件

环境温度 运行期间	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	55 °C
环境温度 存放期间	
• 最小值	-25 °C
• 最大值	70 °C
相对空气湿度 25 °C 时 无冷凝 运行期间 最大值	75 %
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
污染程度	2

### 证书

资格证明 作为EG合格证明	是
---------------	---

### 认可 证书

#### General Product Approval



[Confirmation](#)

[KC](#)



#### EMV Test Certificates other Environment



[Miscellaneous](#)

[Confirmation](#)



[Environmental Confirmations](#)

#### Environment

[Environmental Con-](#)

更多信息

包装信息

<https://support.industry.siemens.com/cs/cn/zh/view/109813875>

Information- and Downloadcenter (catalogues, leaflets,...)

<http://www.siemens.com/energy-automation>

Industry Mall (网上订购系统)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/zh/zh/Catalog/product?mfb=7KM3120-0BA01-1DA0>

Service&Support (用户手册, 操作说明书, 认证证书, 特性曲线, 常见问题,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/zh/ps/7KM3120-0BA01-1DA0>

图片数据库 (产品照片, 2D比例图, 3D模型, 设备电路图, ...)



[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_en.aspx?mfb=7KM3120-0BA01-1DA0](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_en.aspx?mfb=7KM3120-0BA01-1DA0)



CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Tender specifications

<http://www.siemens.com/specifications>

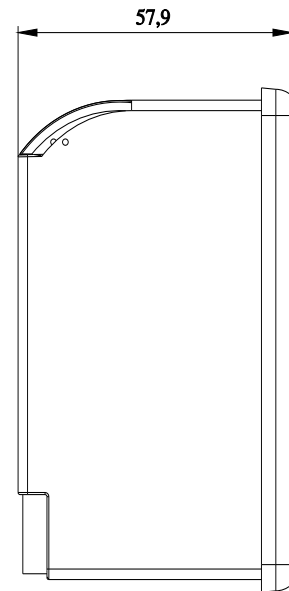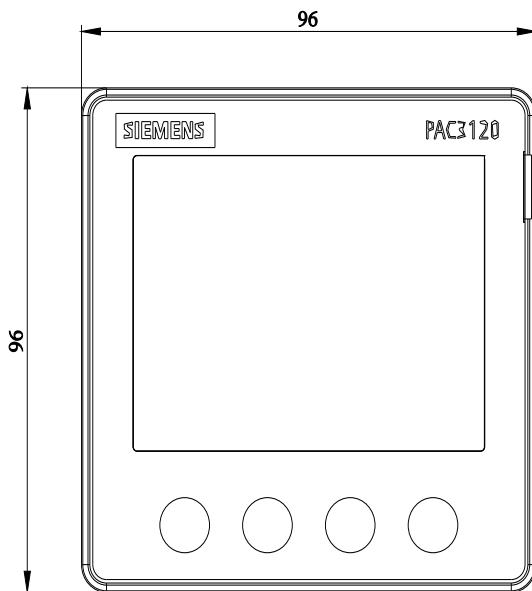

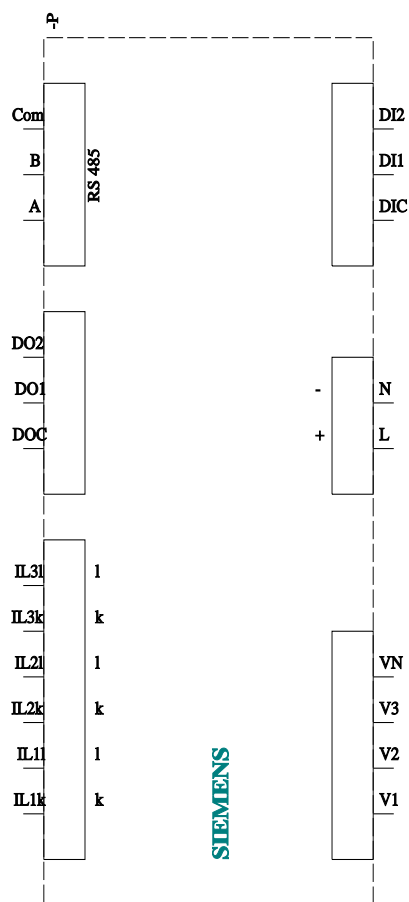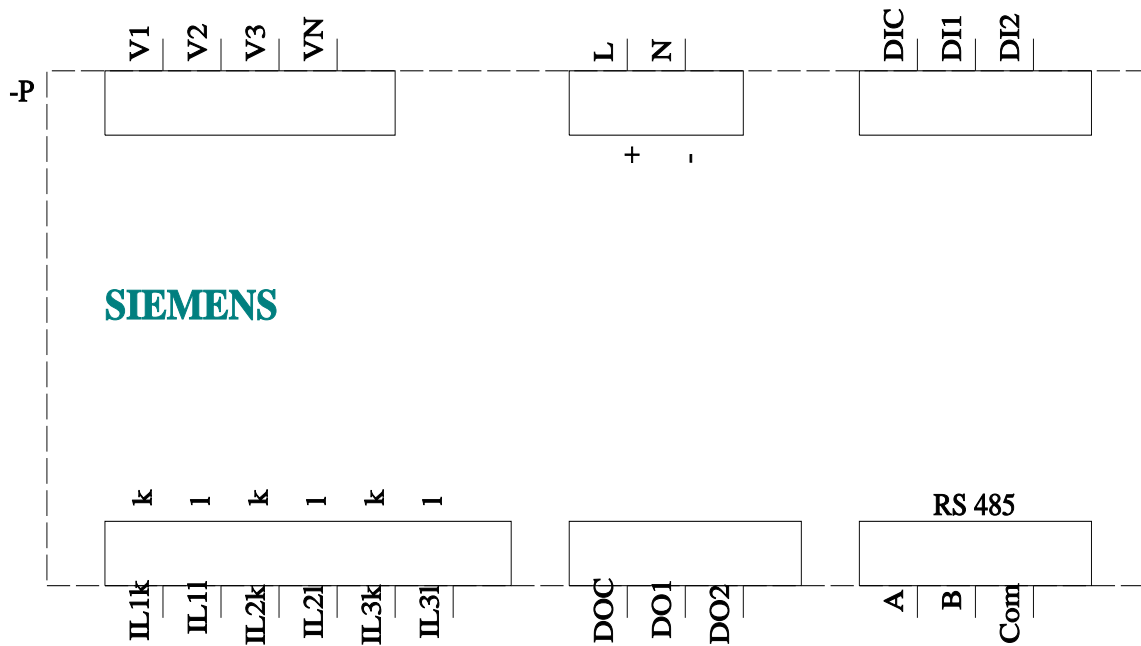

上一次修改:

2024/3/12

