

HDC 06B TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

版本	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 3, 防护等级: IP65 (接插后), 侧面进线, 插头外壳, 端部锁定, 普通高度, 标准, 电缆接头尺寸: PG 16
订货号	1652520000
类型	HDC 06B TSLU 1PG16G
GTIN (EAN)	4008190402594
数量	1 Stück

HDC 06B TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

尺寸和重量

高度	52 mm	高度 (英寸)	2.047 inch
宽度	43 mm	宽度 (英寸)	1.693 inch
净重	117 g		

温度

温度限值	-40 °C ... 125 °C
------	-------------------

通用参数

EMC 外壳	无	外壳基本材料	铸铝
拧紧力矩	1.2 Nm	表面处理	粉末涂层
锁定元件材料	不锈钢板, 防锈	防护等级	IP65 (接插后)

尺寸大小

外壳高度B	52 mm	外壳宽度 C	43 mm
外壳总长	60 mm	进线	带螺纹

运行

BG	3	上方输入电缆数量	0
两侧输入电缆数量	1	产品外形尺寸	3
型号	插头	外壳设计	侧面进线, 插头外壳
拧紧力矩	1.2 Nm	插头/插座/盖板	上部 插座
机罩设计	长托架	电缆接头尺寸	PG 16
类型	标准	螺纹 (内部)	PG 16
进线	带螺纹	适用于 ModuPlug®	无
锁定系统设计	端部锁定, 普通高度	颜色 (RAL)	RAL 7035

分类

ETIM 6.0	EC000437	ETIM 7.0	EC000437
ETIM 8.0	EC000437	ETIM 9.0	EC000437
ECLASS 9.0	27-44-02-02	ECLASS 9.1	27-44-02-02
ECLASS 10.0	27-44-02-02	ECLASS 11.0	27-44-02-02
ECLASS 12.0	27-44-02-02	ECLASS 13.0	27-44-02-02
ECLASS 14.0	27-44-02-02		

物质	丙酮
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	钻孔油
化学抵抗力	有耐受性
物质	柴油
化学抵抗力	有耐受性
物质	乙醇
化学抵抗力	有耐受性
物质	传动油
化学抵抗力	有耐受性
物质	液压油

HDC 06B TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany
 www.weidmueller.com

技术数据

化学抵抗力	有耐受性
物质	冷却剂
化学抵抗力	有耐受性
物质	石油挥发油
化学抵抗力	有耐受性
物质	汗液
化学抵抗力	有耐受性
物质	高级汽油
化学抵抗力	有条件的耐受性
物质	水
化学抵抗力	有耐受性
物质	紫外
化学抵抗力	不稳定
物质	臭氧
化学抵抗力	不稳定

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	6bl
REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	d447edfa-0214-4f34-b5ba-82eae491b46a
化学抵抗力	de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@9c6c7d2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5eeef18 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@7155ff0c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@5a4ec5b2 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6509617e de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@4cb6c4e8 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1245efed de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3e0acb42 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@10a64f6c de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@6a4d5814 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@57cae837 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@3f727957 de.myview.objectmodel.impl.BlockImpl@1d8d8cfa

审批

认证	
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
cURus 证书号	E92202

下载


认证/证书/一致性声明	Manufacturer's declaration
工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	20220214 Technical change to HDC housings 20220214 Technische Änderung bei HDC-Gehäusen
技术文档	1652520000_HDC_06B_TSLU_1PG16G_STP_Blatt_1.pdf
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	FL FIELDWIRING EN FL FIELDWIRING EN

HDC 06B TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

图纸

www.weidmueller.com

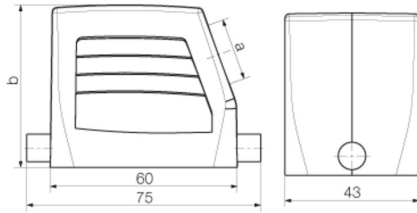

HDC 06B TSLU 1PG16G

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

防尘防尘盖



特制压铸合金和多层表面密封件为HDC外壳提供全面的保护。

设计清晰的联锁系统采用不锈钢制成。保证更长的使用寿命和高度耐腐蚀和耐冲击性能。

外壳的联锁系统提供安全保障。我们独有的专利保护的弹簧系统为外壳联锁提供紧密接合，防止意外打开。

镭射标识使辨认更为简单快捷。每个外壳带有永久镭射标识，因此产品能快速被辨识并定位。

魏德米勒RockStar® IP65 / NEMA型 4X 外壳 - IP65防护等级工业外壳的首选。

通用订货数据

类型	HDC 06B DMDL 1LB	版本
订货号	1665210000	HDC - 外壳, 产品外形尺寸: 3, 防护等级: IP65 (接插后), 插头盖板, 端部锁
GTIN (EAN)	4008190421915	定, 普通高度, 标准
数量	1 Stück	