


## FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## D-SERIES DRM继电器的底座

- 2个和4个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

## 通用订货数据

版本	D-SERIES DRM, 继电器底座, 触点数: 4, 转换触点, 持续电流: 10 A, 螺钉联接
订货编号	<a href="#">7760056107</a>
类型	FS 4CO
GTIN (EAN)	4032248855575
最小包装数	10 Stück

## FS 4CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸和重量

深	28.9 mm	深度 (英寸)	1.138 inch
高度	70 mm	高度 (英寸)	2.756 inch
寬度	30.6 mm	闊度 (英寸)	1.205 inch
淨重	47.2 g		

## 溫度

存儲溫度	-40 °C...70 °C	工作溫度	-40 °C...70 °C
------	----------------	------	----------------

## 額定資料UL

cURus 證書號	E312083
-----------	---------

## 負載側

額定開關電壓	250 V AC	持續電流	10 A
最大開關電壓, 交流	300 V	触点類型	4 轉換觸點

## 基本資料

類型	扁平化设计		
安裝導軌	TS 35		
顏色	黑色		
UL94阻燃等級組件	組件	外壳	
	UL94阻燃等級	V-2	
	組件	安裝腳	
	UL94阻燃等級	HB	
	組件	固定夾	
	UL94阻燃等級	HB	

## 絕緣設計

污染等級	2	過壓等級	II
電氣間隙和爬電距離, 輸入-輸出	≥ 4 mm	控制端 - 負載端間的耐壓強度	2kV <sub>eff</sub> / 1min
相鄰觸點的介電強度	2kV <sub>eff</sub> / 1min	抗衝擊耐壓	4 kV (1.2 / 50 μs)
防護等級	IP10		

## 詳細標準及認證情況

cURus 證書號	E312083
-----------	---------

## 聯接參數

導線連接方式	螺釘聯接	額定連接下的裸線長度	7 mm
最小擰緊力矩	0.5 Nm	最大擰緊力矩	0.8 Nm
最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>	最大壓接面積	2.5 mm <sup>2</sup>
單股導線的最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>	單股導線最大截面	2.5 mm <sup>2</sup>
最小壓接面積 軟導線	0.5 mm <sup>2</sup>	最大壓接面積 軟導線	2.5 mm <sup>2</sup>
最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接	0.5 mm <sup>2</sup>	最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接	1.5 mm <sup>2</sup>
軟導線的最小壓接面積, 帶管狀端頭 (DIN 46228-1)	0.5 mm <sup>2</sup>	軟導線的最大壓接面積, 帶管狀端頭 (DIN 46228-1)	1.5 mm <sup>2</sup>
電線連接	M3 叉狀電纜接頭 (絕緣)	螺絲刀口尺寸	尺寸 PH1

編制日期 2025年01月07日 星期二 上午10時05分23秒

目錄日期 04.01.2025 / 保留技術修改權利。

## FS 4CO

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 分類

ETIM 6.0	EC001456	ETIM 7.0	EC001456
ETIM 8.0	EC001456	ETIM 9.0	EC001456
ECLASS 9.0	27-37-16-03	ECLASS 9.1	27-37-16-03
ECLASS 10.0	27-37-16-03	ECLASS 11.0	27-37-16-03
ECLASS 12.0	27-37-16-03	ECLASS 13.0	27-37-16-03
ECLASS 14.0	27-37-16-03		

## 環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，無例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 重要注意事項

產品資料 [網上]	保護模塊 (RC 濾波) RIM 3 110/230VAC LED, 訂貨號 7760056045 與該插座不兼容。
	針對該插座，橫聯件不可用。

## 审批

## 認證



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 網站
cURus 證書號	E312083

## 下載

認證/證書/一致性聲明	<a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a>
工程數據	<a href="#">CAD data – STEP</a>
產品目錄	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
樣本	


**FS 4CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

圖紙

接線圖

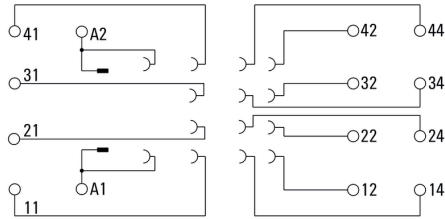

Dimensional drawing

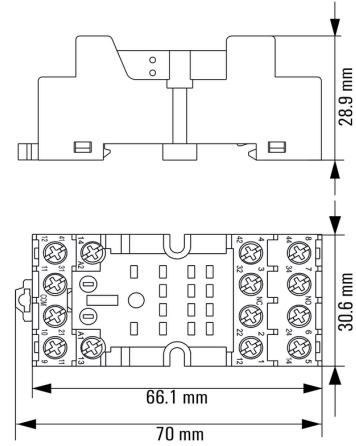

Dimensional drawing

