

## SDI 2CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 产品图片



## D-SERIES DRI继电器的继电器插座

- 1个和2个转换器触点
- 螺钉及PUSH IN直插式联接
- 标准或低高度

## 通用订货数据

|            |                                                    |
|------------|----------------------------------------------------|
| 版本         | D-SERIES DRI, 繼電器底座, 觸點數: 2, 轉換觸點, 持續電流: 8 A, 螺釘聯接 |
| 訂貨編號       | <a href="#">7760056351</a>                         |
| 類型         | SDI 2CO                                            |
| GTIN (EAN) | 6944169739989                                      |
| 最小包裝數      | 10 Stück                                           |

## SDI 2CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 尺寸和重量

|    |         |         |            |
|----|---------|---------|------------|
| 深  | 61 mm   | 深度 (英寸) | 2.402 inch |
| 高度 | 80.2 mm | 高度 (英寸) | 3.157 inch |
| 寬度 | 15.8 mm | 闊度 (英寸) | 0.622 inch |
| 淨重 | 42.4 g  |         |            |

## 溫度

|      |                     |      |                |
|------|---------------------|------|----------------|
| 存儲溫度 | -40 °C...85 °C      | 工作溫度 | -40 °C...70 °C |
| 濕度   | 35...85 % 相對濕度, 無凝結 |      |                |

## 額定資料UL

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 證書號 | E355547 |
|-----------|---------|

## 負載側

|            |          |      |        |
|------------|----------|------|--------|
| 額定開關電壓     | 250 V AC | 持續電流 | 8 A    |
| 最大開關電壓, 交流 | 250 V    | 觸點類型 | 2 轉換觸點 |

## 基本資料

|            |          |     |  |
|------------|----------|-----|--|
| 安裝導軌       | TS 35    |     |  |
| 顏色         | 黑色       |     |  |
| UL94阻燃等級組件 | 組件       | 外殼  |  |
|            | UL94阻燃等級 | V-2 |  |
|            | 組件       | 安裝腳 |  |
|            | UL94阻燃等級 | HB  |  |
|            | 組件       | 固定夾 |  |
|            | UL94阻燃等級 | HB  |  |

## 絕緣設計

|                  |                                |                 |                             |
|------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 額定電壓             | 250 V                          | 污染等級            | 2                           |
| 過壓等級             | III                            | 絕緣材料組           | IIIb                        |
| 電氣間隙和爬電距離, 輸入-輸出 | ≥ 3 mm                         | 控制端 - 負載端間的耐壓強度 | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 Min |
| 相鄰觸點的介電強度        | 2.5 kV <sub>eff</sub> / 1 Min. | 抗衝擊耐壓           | 4.8 kV (1.2/50 µs)          |
| 防護等級             | IP20                           |                 |                             |

## 詳細標準及認證情況

|           |         |
|-----------|---------|
| cURus 證書號 | E355547 |
|-----------|---------|

## SDI 2CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 聯接參數

|                                        |                     |                                       |                      |
|----------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------|
| 導線連接方式                                 | 螺釘聯接                | 額定連接下的裸線長度                            | 8 mm                 |
| 最小擰緊力矩                                 | 0.5 Nm              | 最大擰緊力矩                                | 0.8 Nm               |
| 額定連接下的壓接範圍                             | 1.5 mm <sup>2</sup> | 最小壓接面積                                | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大壓接面積                                 | 4 mm <sup>2</sup>   | 單股導線的最小壓接面積                           | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 單股導線最大截面                               | 4 mm <sup>2</sup>   | 最小壓接面積 軟導線                            | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大壓接面積 軟導線                             | 4 mm <sup>2</sup>   | 最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接 | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接 | 4 mm <sup>2</sup>   | 軟導線的最小壓接面積, 帶管狀端頭 (DIN 46228-1)       | 0.25 mm <sup>2</sup> |
| 軟導線的最大壓接面積, 帶管狀端頭 (DIN 46228-1)        | 4 mm <sup>2</sup>   | 螺絲刀口尺寸                                | 尺寸 PH1               |

## 分類

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001456    | ETIM 7.0    | EC001456    |
| ETIM 8.0    | EC001456    | ETIM 9.0    | EC001456    |
| ECLASS 9.0  | 27-37-16-03 | ECLASS 9.1  | 27-37-16-03 |
| ECLASS 10.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 11.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 12.0 | 27-37-16-03 | ECLASS 13.0 | 27-37-16-03 |
| ECLASS 14.0 | 27-37-16-03 |             |             |

## 環保產品合規

|            |                       |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合規狀態  | 符合要求                  |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

## 審批

|                       |                                                                                     |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| 認證                    |  |
| ROHS                  | 一致                                                                                  |
| UL File Number Search | UL 網站                                                                               |
| cURus 證書號             | E355547                                                                             |

## 下載

|             |                                                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------|
| 認證/證書/一致性聲明 | <a href="#">EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity</a> |
| 工程數據        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                         |
| 產品目錄        | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                                |

## SDI 2CO

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany


www.weidmueller.com

## 圖紙

## 接線圖




## Dimensional drawing

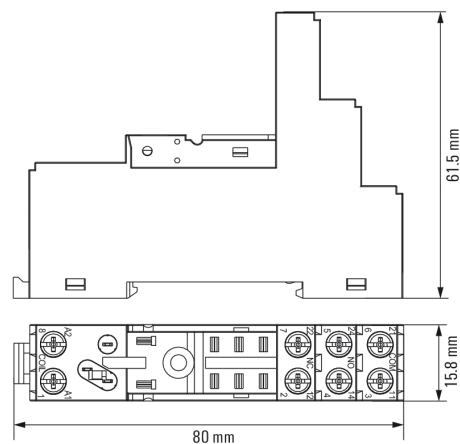

## 應用舉例

## How to install marker

on screw connection sockets (four slots available)

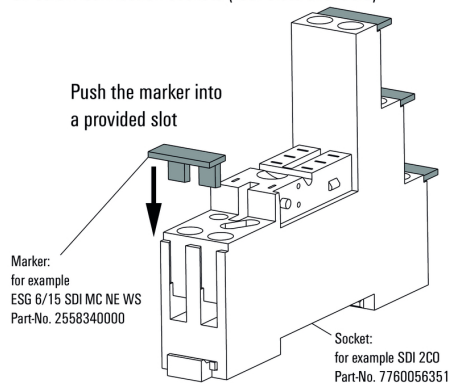

怎样安装标识牌  
至螺钉联接插座上 (四槽可用)

## Dimensional drawing

