

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片



多功能隔板

隔板可用于将信号可视化地组合在一起，以电气隔离模块并插入标记，以便更好地进行查看。因此它们是

功能特别丰富的附件。隔板可增加两个模块之间的电气间隙和爬电距离，从而增加两个模块之间的额定绝缘电压，最高为600V。双隔板可以用WAD5或WS10/5标识牌进行标记，并且支持连续的横联件。穿孔可逐个打通横联件通道，从而使安装更加容易。

- 隔板从视觉上将组彼此分开
- 缩排用于逐个打通横联件通道
- 挡板通过增加高达600 V的电气间隙和爬电距离在两个模块之间实现隔离

通用订货数据

版本	TERMSERIES, 隔板
訂貨編號	1240800000
類型	TW TXS/TXZ R3.2
GTIN (EAN)	4050118028188
最小包裝數	10 Stück

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	83.3 mm	深度 (英寸)	3.28 inch
高度	98.8 mm	高度 (英寸)	3.89 inch
寬度	3.2 mm	闊度 (英寸)	0.126 inch
淨重	10.9 g		

基本資料

安裝導軌	TS 35		
顏色	紅色		
UL94阻燃等级组件	组件	外壳	
	UL94阻燃等级	V-0	

分类

ETIM 6.0	EC002586	ETIM 7.0	EC002586
ETIM 8.0	EC002586	ETIM 9.0	EC002586
ECLASS 9.1	27-37-16-92	ECLASS 10.0	27-37-16-92
ECLASS 11.0	27-37-16-92	ECLASS 12.0	27-37-16-92
ECLASS 13.0	27-37-16-92	ECLASS 14.0	27-37-16-92

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

下载

工程数据	CAD data – STEP
用户文档	Beipackzettel / Package Insert – multilingual
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

TW TXS/TXZ R3.2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26


D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

圖紙

Dimensional drawing

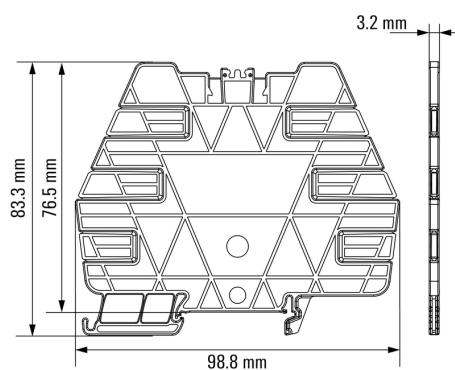

應用舉例



If two partition walls are used, markers can be attached

應用舉例



If two partition walls are used, markers can be attached

TW TXS/TXZ R3.2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

其他

Type code TERMSERIES accessories

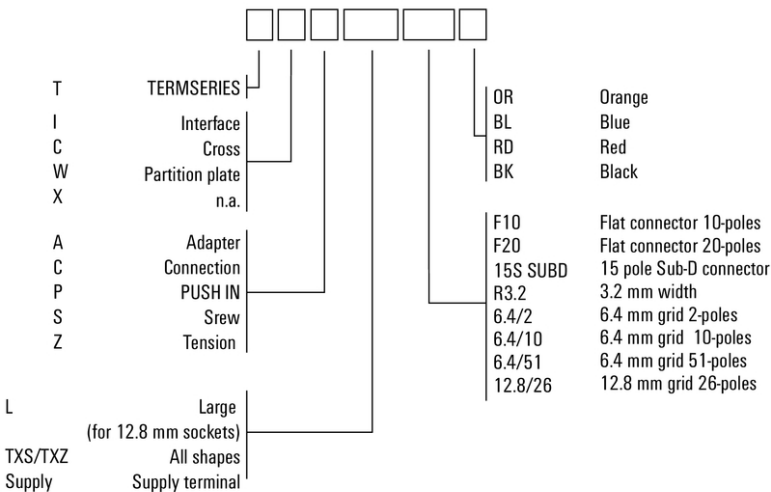

類型編碼