

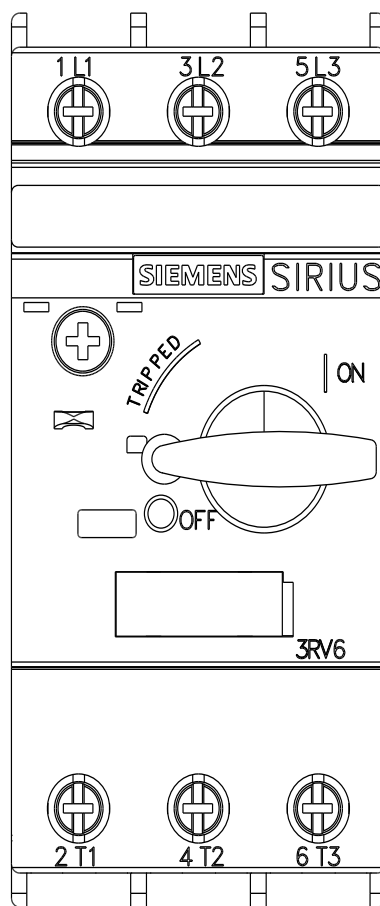


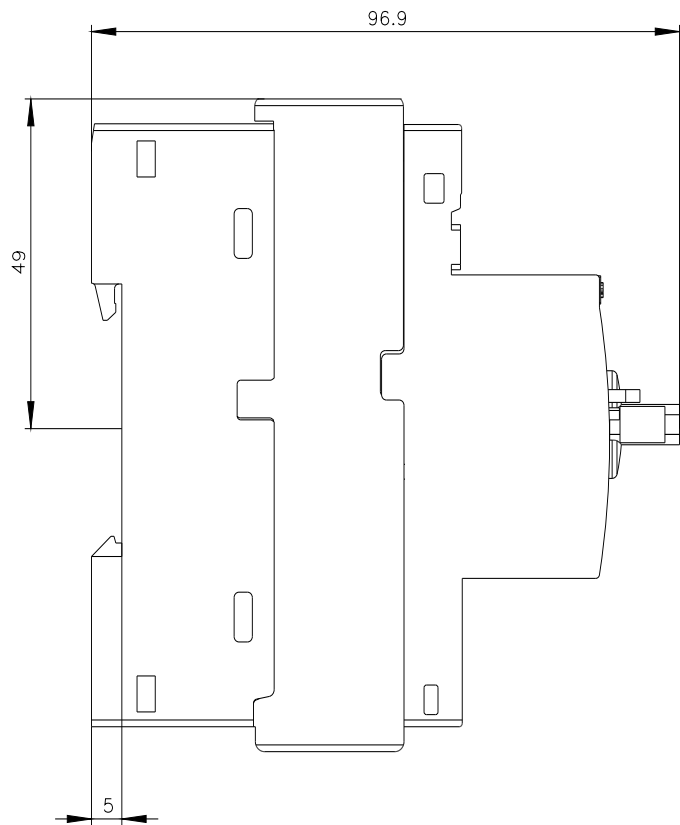


断路器 8 A A 脱扣器 5.5...8 A，N 脱扣器 104 A，用于电机保护，等级 10，螺纹连接，标准交换容量

产品品牌名称	SIRIUS
产品名称	断路器
产品的规格	用于电机保护
产品类型名称	3RV6
综合技术数据	
断路器的结构尺寸	S00
损耗功率 [W] 总计 典型	7 W
损耗功率 [W] 电流测定值时 AC 时 在热运行状态中 每个电极	3.1 W
绝缘电压 污染度 3 时 AC 时 测定值	690 V
抗冲击电压能力 测定值	6 kV
耐冲击性 符合 IEC 60068-2-27	25g / 11 ms
RoHS 指令（日期）	05/01/2012
重量	0.35 kg
环境条件	
安装高度 高度超出水平面以上 最大值	2 000 m
环境温度	
• 运行期间	-20 ... +60 °C
• 运输期间	-50 ... +80 °C
相对空气湿度 运行期间	10 ... 95 %
主电路	
极数 用于主电路	3
可设置的电流动作值 电流控制的过载脱扣的	5.5 ... 8 A
工作电压	
• 测定值	690 V
• AC-3 时 测定值 最大值	690 V
工作频率 测定值	50 ... 60 Hz
工作电流 测定值	8 A
工作电流 AC-3 时 400 V 时 测定值	8 A
开关频率 AC-3 时 最大值	15 1/h
保护和监控功能	
脱扣等级	CLASS 10
过电流脱扣器规格	热量
极限短路电流 (Icu) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值	100 kA
工作短路电流 (Ics) 分断能力 AC 时 400 V 时 测定值	100 kA
电流动作值 无延迟的短路脱扣器的	104 A

保护装置，防止短路导致开关装置损坏。		
产品功能 短路保护	是	
短路脱扣器的规格	磁性的	
装入/固定/外廓尺寸		
装入位置	任意的	
紧固类型	按照DIN EN 60715在35mm安装导轨上的螺丝固紧和扣接固紧	
高度	97 mm	
宽度	45 mm	
深度	96 mm	
须遵守间距 到接地部件	• 向前地 • 反向地 • 向上地 • 侧向地 • 向下地 0 mm 0 mm 50 mm 30 mm 50 mm	
接口/ 接线端子		
电气连接规格	• 用于主电路 螺栓连接	
电气连接的排列 用于主电路	上面和下面	
可连接的导线截面类型 用于主触点	• 单芯线或多芯线 • 细芯线的 带有电缆末端加工 2x (0,75 ... 2,5 mm²), 2x 4 mm² 2x (0.5 ... 1.5 mm²), 2x (0.75 ... 2.5 mm²)	
拧紧扭矩	• 用于主触点 螺栓连接时 0.8 ... 1.2 N·m	
电气安全		
防护等级 IP 正面的 符合 IEC 60529	IP20	
防接触保护 正面的 符合 IEC 60529	确保从前部垂直触摸时手指安全	
认 可 证 书		
General Product Approval		Test Certificates
 CCC  EG-Konf.  UL 		Marine / Shipping
 CCC  EG-Konf.  UL 		Type Test Certificates/Test Report  LRS
Marine / Shipping	other	Environment
CCS (China Classification Society)	Confirmation  VDE	Environmental Confirmations
更多信息		
Service&Support (用户手册，操作说明书，认证证书，特性曲线，常见问题,...) https://support.industry.siemens.com/cs/products?pnid=16027&lc=en-CN		

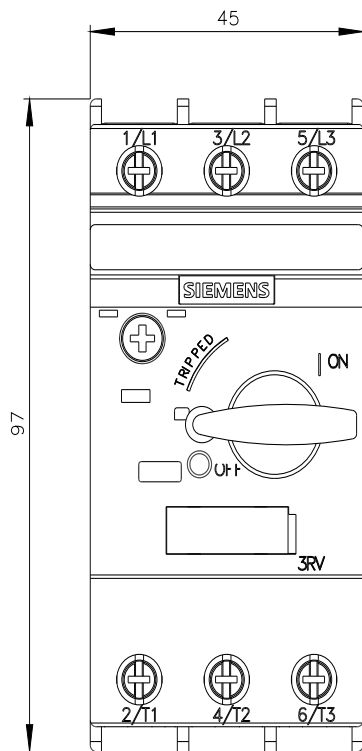

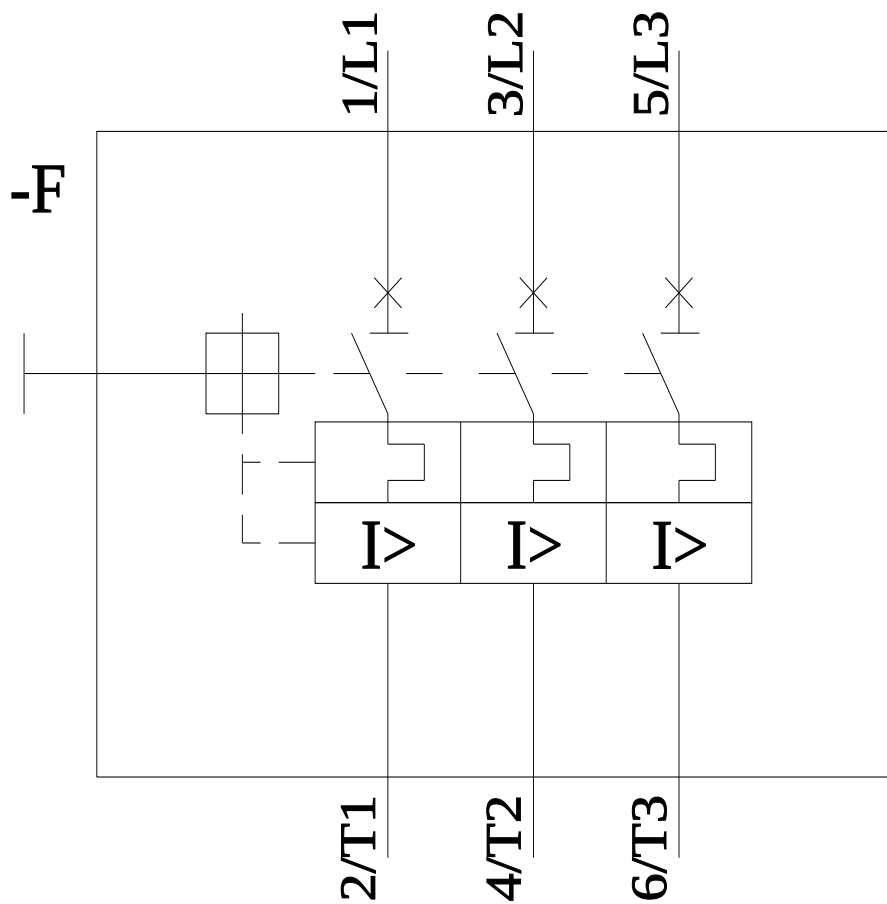

上一次修改:

2025/4/3