

SAKPE 4


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

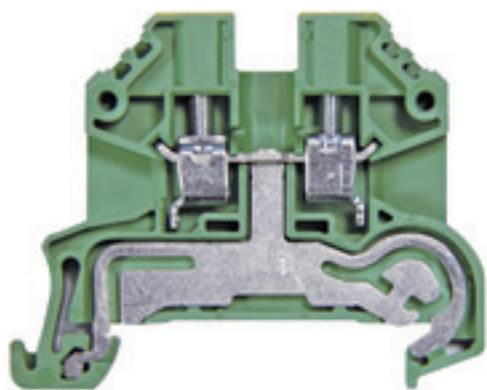

具有保护功能的直通型接线端子是一种用于安全防护的电气导线，适用于多种应用环境。在铜导线和安装支撑板之间建立电气和机械联接时，需要使用PE端子。它们拥有一个或多个触点，用于联接保护接地导线和/或为其联接分支导线。

通用订货数据

版本	PE 端子, 螺钉联接, 绿色, 4 mm ² , 800 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35, V-O, PA 66/6
订货编号	1124450000
类型	SAKPE 4
GTIN (EAN)	4032248985869
最小包装数	100 Stück
本地产品	僅在指定國家有售

SAKPE 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

通用订货数据

本地產品 僅在指定國家有售

尺寸和重量

深	40.5 mm	深度 (英寸)	1.594 inch
深度包括 DIN 導軌	41 mm	高度	51 mm
高度 (英寸)	2.008 inch	寬度	6.1 mm
闊度 (英寸)	0.24 inch	淨重	10.58 g

溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
最小持續工作溫度	-50 °C	最大持續工作溫度	120 °C

其它技術參數

安裝方式	直接卡在導軌上	止動裝置	可擰緊
------	---------	------	-----

可壓接導線 (其它聯接)

其他聯接方式的接口類型 螺釘聯接

可壓接導線 (額定聯接)

剝線長度	10 mm	單股硬導線的最大壓接面積	4 mm ²
壓接螺釘	M 3	多股導線的最大壓接面積	4 mm ²
多股導線的最小壓接面積	0.5 mm ²	導線最大壓接面積 AWG	AWG 10
導線最小壓接面積 AWG	AWG 22	最大壓接面積	4 mm ²
最大壓接面積 軟導線	4 mm ²	最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接	4 mm ²
最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭 (DIN 46228/1) 額定聯接	4 mm ²	最大擰緊力矩	0.8 Nm
最小壓接面積	0.5 mm ²	最小壓接面積 軟導線	0.5 mm ²
最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接	0.5 mm ²	最小壓接面積軟導線管狀端頭 (DIN 46228/1), 額定聯接	0.5 mm ²
最小擰緊力矩	0.5 Nm	測量規 按照 60 947-1 標準	A3
硬導線額定聯接的最小壓接面積	0.5 mm ²	聯接類型	螺釘聯接
聯接點數量	2	連接方向	水準進線

材料參數

材料	PA 66/6	顏色	綠色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

系統特徵值

必須的端板	是	電位數量	1
層數	1	每層壓接點數	2
每層電位數量	1	層, 內部橋接	無
PE聯接	是	安裝導軌	TS 35
N功能	無	PE 功能	是
PEN功能	無		

SAKPE 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

通用的

安裝導軌	TS 35	導線最大壓接面積 AWG	AWG 10
導線最小壓接面積 AWG	AWG 22	標準	IEC 60947-7-2

額定資料

額定橫截面	4 mm ²	相鄰端子的額定電壓	800 V
標準	IEC 60947-7-2	體積電阻符合 IEC 60947-7-x	1 mΩ
相鄰端子的額定浪湧電壓	8 kV	功率損耗符合 IEC 60947-7-x	1.02 W
污染等級	3	過壓等級	III

額定資料 (UL)

UR 證書號	E60693	最大導線尺寸 工廠接線 (UR)	10 AWG
最大導線尺寸 現場接線 (UR)	10 AWG	最小導線尺寸 工廠接線 (UR)	22 AWG
最小導線尺寸 現場接線 (UR)	22 AWG		

分類

ETIM 6.0	EC000901	ETIM 7.0	EC000901
ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ECLASS 9.0	27-14-11-41	ECLASS 9.1	27-14-11-41
ECLASS 10.0	27-14-11-41	ECLASS 11.0	27-14-11-41
ECLASS 12.0	27-14-11-41	ECLASS 13.0	27-25-01-03
ECLASS 14.0	27-25-01-03		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

認證



MAMID 认证	https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/ https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 證書號	E60693

下載

认证/证书/一致性声明	CE Declaration of Conformity UKCA declaration of conformity
工程数据	CAD data – STEP
用户文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	