

## SAKSI 4


Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

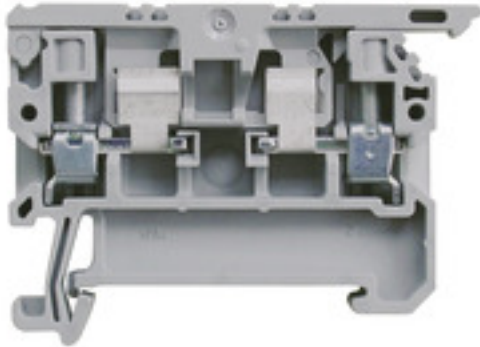

在某些应用中，使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架，到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。

## 通用订货数据

版本	保險絲端子, 螺釘聯接, 灰色, 4 mm <sup>2</sup> , 6.3 A, 500 V, 聯接點數量: 2, 層數: 1, TS 35
訂貨編號	<a href="#">1255770000</a>
類型	SAKSI 4
GTIN (EAN)	4050118120554
最小包裝數	100 Stück
狀態文本	已取消
本地產品	僅在指定國家有售

## SAKSI 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 通用订货数据

本地產品 僅在指定國家有售

## 尺寸和重量

深	52 mm	深度 (英寸)	2.047 inch
深度包括 DIN 導軌	42.5 mm	高度	58 mm
高度 (英寸)	2.283 inch	寬度	8.1 mm
闊度 (英寸)	0.319 inch	淨重	12 g

## 溫度

存儲溫度	-25 °C...55 °C	環境溫度	-5 °C...40 °C
最小持續工作溫度	-50 °C	最大持續工作溫度	120 °C

## 其它技術參數

安裝方式 直接卡在導軌上

## 可壓接導線 (額定聯接)

剝線長度	8 mm	單股硬導線的最大壓接面積	4 mm <sup>2</sup>
壓接螺釘	M 3	多股導線的最大壓接面積	4 mm <sup>2</sup>
多股導線的最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>	導線最大壓接面積 AWG	AWG 10
導線最小壓接面積 AWG	AWG 22	最大壓接面積	4 mm <sup>2</sup>
最大壓接面積 軟導線	4 mm <sup>2</sup>	最大壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4), 額定聯接	4 mm <sup>2</sup>
最大壓接面積軟導線管狀端頭預絕緣管狀端頭 (DIN 46228/1) 額定聯接	4 mm <sup>2</sup>	最大擰緊力矩	0.8 Nm
最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>	最小壓接面積 軟導線	0.5 mm <sup>2</sup>
最小壓接面積軟導線帶塑料套的管狀端頭 (DIN 46228/4) 額定聯接	0.5 mm <sup>2</sup>	最小壓接面積軟導線管狀端頭 (DIN 46228/1), 額定聯接	0.5 mm <sup>2</sup>
最小擰緊力矩	0.5 Nm	測量規 按照 60 947-1 標準	A3
硬導線額定聯接的最小壓接面積	0.5 mm <sup>2</sup>	聯接類型	螺釘聯接
聯接點數量	2	連接方向	水準進線

## 材料參數

材料	PA 66/6	顏色	灰色
阻燃等級符合 UL 94	V-0		

## 系統特徵值

必須的端板	是	電位數量	1
層數	1	每層壓接點數	2
每層電位數量	1	層, 內部橋接	無
PE聯接	無	安裝導軌	TS 35
N功能	無	PE 功能	無
PEN功能	無		

## 通用的

安裝導軌	TS 35	導線最大壓接面積 AWG	AWG 10
導線最小壓接面積 AWG	AWG 22		

編制日期 2025年05月12日 星期一 上午10時06分57秒

目錄日期 26.04.2025 / 保留技術修改權利。

## SAKSI 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技術資料

## 額定資料

額定橫截面	4 mm <sup>2</sup>	額定電壓	500 V
額定直流電壓	500 V	額定電流	6.3 A
最大電流	6.3 A	體積電阻符合 IEC 60947-7-x	1 mΩ
額定浪湧電壓	6 kV	功率損耗符合 IEC 60947-7-x	1.02 W
污染等級	3		

## 額定資料 (UL)

UR 證書號	E60693	最大導線尺寸 工廠接線 (UR)	10 AWG
最大導線尺寸 現場接線 (UR)	10 AWG	最小導線尺寸 工廠接線 (UR)	22 AWG
最小導線尺寸 現場接線 (UR)	22 AWG		

## 分類

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

## 環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規，無例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

## 審批

## 認證



MAMID 認證	<a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319222/-T1z1mm-S800/</a> <a href="https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/">https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/rendition/900_319262/-T1z1mm-S800/</a>
ROHS	一致
UL File Number Search	UL 網站
UR 證書號	E60693

## 下載

認證/證書/一致性聲明	<a href="#">CE Declaration of Conformity</a> <a href="#">UKCA declaration of conformity</a>
工程數據	<a href="#">CAD data – STEP</a>
用戶文檔	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
產品目錄	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
樣本	