

SFX 10/23 MC NE GE V2


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

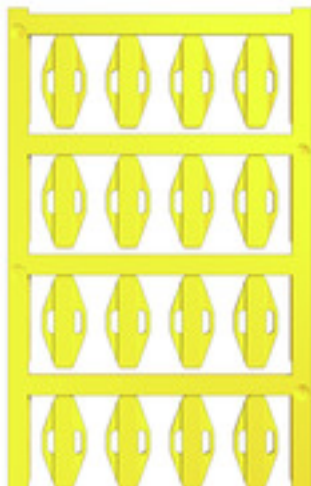

插圖類似

SlimFix X 是無鹵導體及電纜標記，其設計節省空間。標記更可以於導體安裝後才加上。SlimFix 在交通工程已獲承認及批准的標記類別。SF 工具即使於細小標記也能容易安裝

- 無鹵物料
- 標記在交通工程等應用已獲得承認及批准
- 如導線橫切面大於 16.0 mm²必須使用電纜扎帶安裝
- 標記採用認可的 MultiCard 格式

针对定制打印：请根据您的标签技术规范，向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件，或使用 M-Print PRO 在线版（无需安装）。

通用订货数据

版本	SlimFix X, 導線及電纜標記號, 7 - 40 mm, 23 x 11 mm, 黃色
訂貨編號	1852360000
類型	SFX 10/23 MC NE GE V2
GTIN (EAN)	4032248385331
最小包裝數	160 Stück
適用的打印機	2715590000 2438520000 2438510000

SFX 10/23 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	0.8 mm	深度 (英寸)	0.031 inch
高度	23 mm	高度 (英寸)	0.906 inch
寬度	11 mm	闊度 (英寸)	0.433 inch
淨重	0.606 g		

溫度

工作溫度範圍	-40...100 °C
--------	--------------

通用數據

寬度	11 mm
工作溫度範圍	-40...100 °C
建議使用的工業	交通, 機械製造
打印類型	空白
最大工作溫度	100 °C
最小工作溫度	-40 °C
材料	聚醯胺 66
材料顏色 (阻抗編碼)	4
標籤區域大小	23 x 5 mm
每個組合內標記的數量	1 MultiCard = 導線及電纜標記號
每個組合內標記的數量	供電形式 MultiCard
阻燃等級符合 UL 94	V-2
顏色	黃色
類型	採用電纜扎帶進行固定安裝
鹵素	不

導線和電纜標記號

導線壓接面積	16 - 500 mm ²	導線外徑	7 - 40 mm
最大壓接面積	500 mm ²	最大電纜外徑	40 mm
最小壓接面積	16 mm ²	最小電纜外徑	7 mm
鹵素	不		

分類

ETIM 6.0	EC001530	ETIM 7.0	EC001530
ETIM 8.0	EC001530	ETIM 9.0	EC001530
ETIM 10.0	EC001530	ECLASS 9.0	27-40-04-01
ECLASS 9.1	27-40-04-01	ECLASS 10.0	27-40-04-01
ECLASS 11.0	27-28-11-02	ECLASS 12.0	27-28-11-02
ECLASS 13.0	27-28-11-02	ECLASS 14.0	27-28-11-02
ECLASS 15.0	27-28-11-02		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

审批

ROHS	一致
------	----

SFX 10/23 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
产品更改通知	MultiCard Material modification
	MultiCard Material Modifikation
产品目录	Catalogues in PDF-format

SFX 10/23 MC NE GE V2

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

