

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片

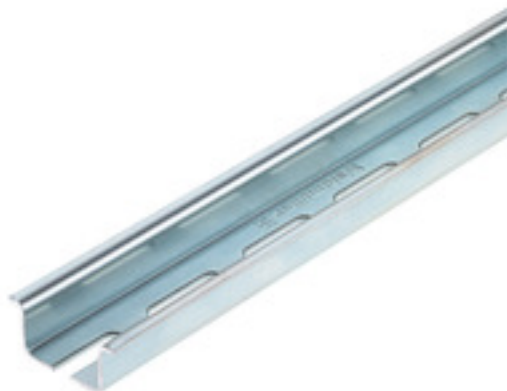

钢制 DIN 导轨是市场上应用最广泛的型号。金属 DIN 导轨的短路保护能力最差，这一点与不锈钢类似。

通用订货数据

版本	端子導軌, 附件, 鋼, 电镀锌和钝化, 寬度: 2000 mm, 高度: 35 mm, 深: 15 mm
訂貨編號	0236500000
類型	TS 35X15/LL 2M/ST/ZN
GTIN (EAN)	4008190183967
最小包裝數	20 m

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

尺寸和重量

深	15 mm	深度 (英寸)	0.591 inch
高度	35 mm	高度 (英寸)	1.378 inch
寬度	2,000 mm	闊度 (英寸)	78.74 inch
淨重	611.111 g		

溫度

環境溫度	-5 °C...40 °C
------	---------------

安裝導軌

安裝導軌經預鑽孔	是	
安裝指導	直接安裝	
強度	1.5 mm	
材料	鋼	
槽寬	5.2 mm	
槽長	25 mm	
槽間距	11 mm	
標準	符合 DIN EN 60715	
焊孔直徑 (D)	5.2 mm	
狹縫寬度		
狹縫長度		
狹縫間隙		
短路強度符合 E-Cu 導線	50 mm ²	
端子导轨长度	標稱值	2,000 mm
	最大值	2,000 mm
	最小值	0 mm

符合 IEC 60947-7-2 的每秒短时耐受电流 6 kA

表面處理	電鍍鋅和鈍化
開孔直徑	5.2 mm
開孔間距, 在中間	36 mm
開孔, 開槽	是

分類

ETIM 6.0	EC001285	ETIM 7.0	EC001285
ETIM 8.0	EC001285	ETIM 9.0	EC001285
ETIM 10.0	EC001285	ECLASS 9.0	27-40-06-02
ECLASS 9.1	27-40-06-02	ECLASS 10.0	27-40-06-02
ECLASS 11.0	27-40-06-02	ECLASS 12.0	27-40-06-02
ECLASS 13.0	27-40-06-02	ECLASS 14.0	27-40-06-02
ECLASS 15.0	27-40-06-02		

環保產品合規

RoHS 合規狀態	合規, 無例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

審批

ROHS	一致
------	----

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技術資料

下載

工程数据	CAD data – STEP
用戶文档	StorageConditionsTerminalBlocks
产品目录	Catalogues in PDF-format
样本	

TS 35X15/LL 2M/ST/ZN

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

圖紙

