


**WQB B/24**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

产品图片

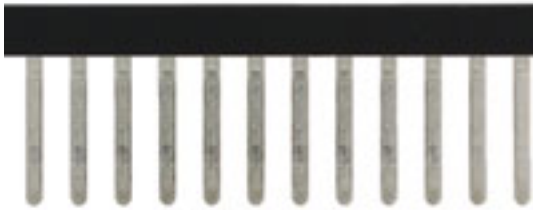

WQB B/24 157906



通用订货数据

版本	横联件（端子），螺钉固定的，黑色，24 A，回路数：24，间距 P（单位：mm）：5.10，绝缘：是，宽度：123.22 mm
订货号	<a href="#">1579060000</a>
类型	WQB B/24
GTIN (EAN)	4008190188597
数量	20 Stück

## WQB B/24

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	2.5 mm	深度 (英寸)	0.098 inch
高度	23.5 mm	高度 (英寸)	0.925 inch
宽度	123.22 mm	宽度 (英寸)	4.851 inch
净重	8.13 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最大持续工作温度	70 °C		

## 其它技术参数

固定类型	螺钉固定的	安装指导	直接安装
防爆版	不		

## 大小

间距 P (单位 : mm)	5.1 mm
----------------	--------

## 材料参数

材料	青铜 镀锌的	颜色编码	黑色
----	--------	------	----

## 横联

型号	横联	横联端子数量	24
额定电流 多回路	24 A		

## 系统特征值

类型	用于端子
----	------

## 通用的

回路数	24	安装指导	直接安装
-----	----	------	------

## 额定数据

额定电压	800 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		

## 审批

ROHS	一致
------	----

## WQB B/24

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## 技术数据

### 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

### 下载

工程数据	<a href="#">CAD data – 18599_WQB_B-24_DXF.dxf</a> <a href="#">CAD data – STEP</a>
用户文档	<a href="#">StorageConditionsTerminalBlocks</a>
产品目录	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>