


产品图片

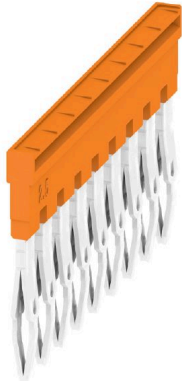

插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

通用订货数据

| | |
|------------|--|
| 版本 | 横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 9, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 43.6 mm |
| 订货号 | 1527680000 |
| 类型 | ZQV 2.5N/9 |
| GTIN (EAN) | 4050118447996 |
| 数量 | 20 ST |

技术数据

审批

ROHS 一致

尺寸和重量

| | | | |
|----|---------|---------|-------------|
| 深 | 24.7 mm | 深度 (英寸) | 0.9724 inch |
| 高度 | 2.8 mm | 高度 (英寸) | 0.1102 inch |
| 宽度 | 43.6 mm | 宽度 (英寸) | 1.7165 inch |
| 净重 | 5.25 g | | |

温度

| | | | |
|----------|----------------|----------|---------------|
| 存储温度 | -25 °C...55 °C | 环境温度 | -5 °C...40 °C |
| 最小持续工作温度 | -60 °C | 最大持续工作温度 | 130 °C |

环保产品合规

| | |
|------------|-----------------------|
| RoHS 合规状态 | 合规, 无例外 |
| REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |

其它技术参数

| | | | |
|------|------|-----|---|
| 固定类型 | 已插入的 | 防爆版 | 是 |
| 安装方式 | 直接安装 | | |

大小

间距 P (单位: mm) 5.10 mm

材料参数

| | | | |
|--------------|-------|------|----|
| 材料 | Wemid | 颜色编码 | 橙色 |
| 阻燃等级符合 UL 94 | V-0 | | |

通用的

回路数 9

额定数据

| | | | |
|------|-------|------|------|
| 额定电压 | 400 V | 额定电流 | 24 A |
|------|-------|------|------|

重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V

分类

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000489 | ETIM 7.0 | EC000489 |
| ETIM 8.0 | EC000489 | ETIM 9.0 | EC000489 |
| ETIM 10.0 | EC000489 | ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 | ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 | ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
| ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 | ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
| ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 | | |