

ZQV 4N/7

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

产品图片

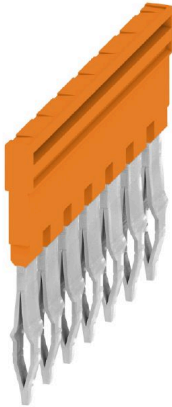

插拔式横联件易于操作，安装快捷。与螺钉解决方案相比大大节省了安装时间。

通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的，橙色，32 A，回路数：7，间距 P（单位：mm）：6.10，绝缘：是，宽度：40.4 mm
订货号	1528020000
类型	ZQV 4N/7
GTIN (EAN)	4050118332780
数量	20 ST

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS

一致

尺寸和重量

深	27.95 mm	深度 (英寸)	1.1004 inch
高度	2.8 mm	高度 (英寸)	0.1102 inch
宽度	40.4 mm	宽度 (英寸)	1.5905 inch
净重	5.1 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
工作温度	-60 °C...130 °C	最小持续工作温度	-60 °C
最大持续工作温度	130 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

固定类型	已插入的	防爆版	是
------	------	-----	---

大小

间距 P (单位 : mm)	6.10 mm
----------------	---------

材料参数

材料	Wemid	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

横联

型号	横联	额定电流 多回路	32 A
----	----	----------	------

通用的

回路数	7
-----	---

额定数据

额定电压	400 V	额定电流	32 A
------	-------	------	------

重要注意事项

产品信息 由于稳定性和温度原因, 只能断开 60% 的接触元件 使用交叉连接器将额定电压降低到 400 V 如果使用带有空白切边的切割交叉连接, 则电压降至 25 V

技术数据

分类

ETIM 6.0	EC000489	ETIM 7.0	EC000489
ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 9.0	27-14-11-40
ECLASS 9.1	27-14-11-40	ECLASS 10.0	27-14-11-40
ECLASS 11.0	27-14-11-40	ECLASS 12.0	27-14-11-40
ECLASS 13.0	27-25-03-03	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		