

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

产品图片



在某些应用中，使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架，到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。

通用订货数据

版本	熔丝保险端子, 螺钉联接, 黑色, 4 mm², 6.3 A, 70 V, 联接点数量: 2, 层数: 1, TS 35
订货号	1886560000
类型	WSI 4/LD 30-70V AC/DC
GTIN (EAN)	4032248492046
数量	50 items

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS 一致
UL File Number Search [UL 网站](#)
cURus 证书号 E60693

尺寸和重量

深	42.5 mm	深度 (英寸)	1.6732 inch
高度	50.7 mm	高度 (英寸)	1.9961 inch
宽度	8 mm	宽度 (英寸)	0.315 inch
净重	10.81 g		

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 有例外
RoHS 豁免 (如适用/已知)	7cl
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

相同端子的数量	1	安装方式	直接卡在导轨上
---------	---	------	---------

可压接导线 (其它联接)

其他联接方式的接口类型	螺钉联接
-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3
导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线
最大拧紧力矩	0.4 Nm
最小拧紧力矩	0.4 Nm
剥线长度	8 mm
联接类型 2	螺钉联接
联接类型	螺钉联接
联接点数量	2
压接范围, 最大	4 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²
压接螺钉	M 2.5
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm
导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/4, 最小	0.5 mm ²
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	2.5 mm ²

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

技术数据

导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端 0.5 mm²

头 DIN 46228/1, 最小

最大压接面积 软导线 4 mm²最小多股导线接线截面积 0.5 mm²接线截面积, 多股线, 最大 4 mm²接线截面积, 多股线, 最小 0.5 mm²

DMS 电动螺丝刀的扭矩设置 2

导线连接截面积, 单股硬导线, 最大 4 mm²导线连接截面积, 单股硬导线, 最小 0.5 mm²接线截面积, 多股细导线, 最小 0.5 mm²

可压接导线

联接技术规范

螺钉联接

导线连接 截面积

型号

硬导线, H05(07) V-U

最小

0.5 mm²

最大

4 mm²

标称

4 mm²

管状端头

剥线长度

最小 8 mm

最大 8 mm

标称 8 mm

扭紧力矩

最小 0.4 Nm

最大 0.4 Nm

联接技术规范

螺钉联接

导线连接 截面积

型号

多股导线的 H07 V-R

最小

1.5 mm²

最大

4 mm²

标称

4 mm²

管状端头

剥线长度

最小 8 mm

最大 8 mm

标称 8 mm

扭紧力矩

最小 0.4 Nm

最大 0.4 Nm

联接技术规范

螺钉联接

导线连接 截面积

型号

软导线, H05(07) V-K

最小

0.5 mm²

最大

4 mm²

标称

4 mm²

管状端头

剥线长度

最小 8 mm

最大 8 mm

标称 8 mm

扭紧力矩

最小 0.4 Nm

最大 0.4 Nm

大小

静差 TS 35

25 mm

显示元件

指示器的电压类型

交流/直流

指示器的最小工作电压

30 V

材料参数

基础材料

Wemid

颜色编码

黑色

阻燃等级符合 UL 94

V-0

熔断器型接线端子

熔丝

G-Si.5 x 20

熔断器架 (部件支架)

可拧紧

指示器的电压类型

交流/直流

显示

LED

编制日期 08.10.2025 03:00:36 MEZ

目录日期 / 图纸

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

最大运行电压	70 V	复合装置短路保护的单项功率损耗	在 6.3 A @ 47°C 条件下, 为 2.5 W
独立装置短路保护的单项功率损耗	在 6.3 A @ 63°C 条件下, 为 4.0 W	功率损耗 1-回路 ; 2-回路 ; 3-回路	
带半导体保护的熔断器允许的功率损耗		独立装置过载和短路保护的功率损耗	在 6.3 A @ 34°C 条件下, 为 1.6 W
复合装置过载和短路保护的功率损耗	在 6.3 A, 23°C 条件下, 为 1.6 W		

系统特征值

类型	螺钉连接, 熔芯分隔器, 带 LED, 封闭式	必须的端板	无
电位数量	1	层数	1
每层压接点数量	2	每层电位点数量	1
层, 内部桥接	无	PE联接	无
安装导轨已装备	TS 35	N功能	无
PE 功能	无	PEN功能	无

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
标准	IEC 60947-7-3	安装导轨已装备	TS 35

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电压	70 V
相邻端子的额定电压	500 V	额定直流电压	70 V
额定电流	6.3 A	最大电流	6.3 A
标准	IEC 60947-7-3	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1 mΩ
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.02 W		

额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	CSA 认证号	200039-1575489
最小导线横截面积 (CSA)	30 AWG		

额定数据 (UL)

最大导线尺寸 工厂接线 (cURus)	12 AWG	cURus 证书号	E60693
最小导线尺寸 现场接线 (cURus)	30 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (cURus)	30 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (cURus)	12 AWG		

重要注意事项

产品信息	电压取决于所选保险丝组件或指示灯
------	------------------

分类

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		

WSI 4/LD 30-70V AC/DC


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

技术数据

www.weidmueller.com

可压接2根截面积相同的导线(H05V/H07V) (额定联接)

最大压接面积 硬导线 (双线)	1.5 mm ²	最小压接面积 硬导线 (双线)	0.5 mm ²
最大压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	1.5 mm ²	最小压接面积 多股线 带管状端头(DIN 46228/1) 双线	0.5 mm ²
多股软导线的最大压接面积 (双线)	1.5 mm ²	多股软导线的最小压接面积 (双线)	0.5 mm ²

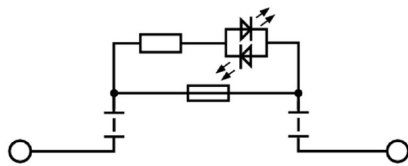

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

附件

5x20

5x20

为避免过流，魏德米勒提供尺寸为 5 mmx20 mm 的熔芯，电流型号为 100 mA 至 6.3 A。

通用订货数据

类型	G 20/0.25A/F	版本
订货号	0430500000	微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.50A/F	版本
订货号	0430600000	微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.00A/F	版本
订货号	0430700000	微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.00A/F	版本
订货号	0430900000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 ST	

组合螺接切割工具“Swift® CS”

Swift® CS 和 Swift® CS 组合切割剥线工具，用于无压接切割和剥离铜缆，适用于最大 1.5 mm² 的单股电缆和 2.5 mm² 的多股电缆。



通用订货数据

类型	SWIFTY CS SET	版本
订货号	9006060000	断线及拧紧工具, 单手操作式切割工具
GTIN (EAN)	4032248257638	
数量	1 ST	

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

附件

开槽螺丝刀




带圆形槽刀的一字螺丝刀, SD DIN 5265, ISO 2380/2, 符合 DIN 5264 标准, ISO 2380/1, 尖端为铬材料, SoftFinish 把手

通用订货数据

类型	SDS 0.6X3.5X100	版本
订货号	9008330000	螺丝刀, 螺丝刀
GTIN (EAN)	4032248056286	
数量	1 ST	

空白




Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多种宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/5 MC NE WS	版本
订货号	1609801044	Dekafix, 端子标记, 5 x 5 mm, 间距 P (单位: mm) : 5.00
GTIN (EAN)	4008190397111	Weidmueller, 白色
数量	1000 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

WSI 4/LD 30-70V AC/DC

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany


www.weidmueller.com

附件

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

Z-系列



为了确保能安全可靠地安装在导轨上, 避免打滑, 魏德米勒产品系列还提供了固定块。可以提供带螺钉和无螺钉的规格。固定块还可用来标记。还配有测试架。

通用订货数据

类型	ZST 1	版本
订货号	1269070000	附件, 附件托架
GTIN (EAN)	4050118094091	
数量	25 ST	

连接套管



通用订货数据

类型	VH 20/5/3.4	版本
订货号	0446100000	模拟熔断器
GTIN (EAN)	4008190519742	
数量	10 ST	