


产品图片

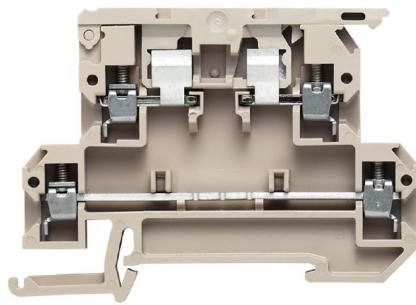

在某些应用中，使用单独保险丝保护的直通型联接方式十分有效。保险丝端子由一个接线端子底座以及一根保险丝插入支架构成。保险丝具有从旋转保险丝杆和插拔式保险丝架，到能够以螺钉安装的外壳和扁平的汽车插拔保险丝等多种类型。

通用订货数据

版本	SAK系列, 熔断器型接线端子, 额定横截面: 4 mm ² , 螺钉联接, Wemid, 深褐, 直接安装
订货号	9532440000
类型	KDKS 1/35 DB
GTIN (EAN)	4032248039203
数量	50 items

技术数据

审批

MAMID 认证



ROHS	一致
UL File Number Search	UL 网站
UR 证书号	E60693

尺寸和重量

深	55 mm	深度 (英寸)	2.1654 inch
深度 (含 DIN 导轨)	54.6 mm	高度	73.5 mm
高度 (英寸)	2.8937 inch	宽度	8.1 mm
宽度 (英寸)	0.3189 inch	净重	20.32 g

温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	No SVHC above 0.1 wt%

其它技术参数

开放端	右方	相同端子的数量	1
安装指导	直接安装	防爆版	不
安装方式	直接卡在导轨上		

可压接导线 (其它联接)

软导线的最大压接面积, 带塑料套的管状端头 (DIN 46228/1) 其他联接方式	4 mm ²	其他联接方式的接口类型	螺钉联接
--	-------------------	-------------	------

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	导线最大压接面积 AWG	AWG 12
连接方向	水平进线	最大拧紧力矩	0.8 Nm
最小拧紧力矩	0.5 Nm	剥线长度	8 mm
联接类型 2	螺钉联接	联接类型	螺钉联接
联接点数量	4	压接范围, 最大	4 mm ²
压接范围, 最小	0.22 mm ²	压接螺钉	M 3
螺丝刀口尺寸	0.6 x 3.5 mm	导线最小压接面积 AWG	AWG 22
导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最大	4 mm ²	导线连接截面积, 多股细导线, 带管状端头 DIN 46228/1, 最小	0.5 mm ²
最大压接面积 软导线	4 mm ²	最小多股导线接线截面积	0.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最大	4 mm ²	接线截面积, 多股线, 最小	1.5 mm ²
双线管状端头 最大导线横截面	1.5 mm ²	双线管状端头 最小导线横截面	0.5 mm ²
导线连接截面积, 单股硬导线, 最大	4 mm ²	导线连接截面积, 单股硬导线, 最小	0.5 mm ²
接线截面积, 多股细导线, 最大	4 mm ²	接线截面积, 多股细导线, 最小	0.5 mm ²

技术数据

显示元件

指示器的电压类型	交流电
----------	-----

材料参数

基础材料	Wemid	绝缘材料	Wemid
颜色编码	深褐	阻燃等级符合 UL 94	V-0

熔断器型接线端子

熔丝	G-Si.5 x 20	熔断器架 (部件支架)	可旋转
指示器的电压类型	交流电	显示	无 LED 灯
最大运行电压	500 V	复合装置短路保护的单项功率损耗	在 6.3 A @ 41°C 条件下, 为 1.6 W
独立装置过载和短路保护的功率损耗	在 6.3 A @ 50°C 条件下, 为 1.6 W	复合装置过载和短路保护的功率损耗	在 6.3 A, 23°C 条件下, 为 1.6 W

系统特征值

类型	螺钉连接, 熔芯分隔器, 单侧开放	必须的端板	是
电位数量	2	层数	2
每层压接点数量	2	层, 内部桥接	无
PE 联接	无	安装导轨已装备	TS 35

通用的

导线最大压接面积 AWG	AWG 12	安装指导	直接安装
导线最小压接面积 AWG	AWG 22	标准	IEC 60947-7-3
安装导轨已装备	TS 35		

额定数据

额定横截面	4 mm ²	额定电压	440 V
相邻端子的额定电压	500 V	额定直流电压	440 V
额定电流	6.3 A	最大电流	6.3 A
标准	IEC 60947-7-3	体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1 mΩ
额定浪涌电压	6 kV	功率损耗符合 IEC 60947-7-x	1.02 W
污染等级	3		

额定数据 (CSA)

导线最大压接面积(CSA)	12 AWG	CSA 认证号	12400-281
电压大小 D (CSA)	300 V	电流 大小 D (CSA)	10 A
最小导线横截面积 (CSA)	26 AWG		

额定数据 (UL)


最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG	电流 大小 C (UR)	10 A
电压大小 C (UR)	300 V	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	26 AWG
UR 证书号	E60693	最小导线尺寸 现场接线 (UR)	22 AWG
最大导线尺寸 现场接线 (UR)	12 AWG		

重要注意事项

产品信息	电压取决于所选保险丝组件或指示灯
------	------------------


分类

ETIM 6.0	EC000899	ETIM 7.0	EC000899
ETIM 8.0	EC000899	ETIM 9.0	EC000899
ETIM 10.0	EC000899	ECLASS 9.0	27-14-11-16
ECLASS 9.1	27-14-11-16	ECLASS 10.0	27-14-11-16
ECLASS 11.0	27-14-11-16	ECLASS 12.0	27-14-11-16
ECLASS 13.0	27-25-01-13	ECLASS 14.0	27-25-01-13
ECLASS 15.0	27-25-01-13		



附件

QB RA



可拧紧的横联件易于拆装。由于接触面大，因此可以传输大电流，并且具有最高的接触可靠性。

通用订货数据

类型	QB 2 WI RA8 IS	版本
订货号	0461100000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：2，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190034818	mm）：8.00，绝缘：是，宽度：3 mm
数量	50 ST	
类型	QB 3 WI RA8 IS	版本
订货号	0461200000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：3，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190161699	mm）：8.00，绝缘：是，宽度：3 mm
数量	50 ST	
类型	QB 4 WI RA8 IS	版本
订货号	0461300000	横联件（端子），螺钉固定的，灰色，27 A，回路数：4，间距 P（单位：
GTIN (EAN)	4008190025373	mm）：8.00，绝缘：是，宽度：3 mm
数量	50 ST	

SAK-系列

SAK
Series

端子条末端相邻的接线端子，应使用挡板。挡板可保证接线端子的功能和额定电压的使用。这确保了电压组件以及接线端子触摸的安全性。

通用订货数据

类型	AP KDKS1 DB	版本
订货号	9532470000	用于端子的端板，深褐，高度：73.5 mm，宽度：1.5 mm，V-O，Wemid，可
GTIN (EAN)	4032248039227	卡装：是
数量	20 ST	

附件

5x20

5x20

为避免过流，魏德米勒提供尺寸为 5 mmx20 mm 的熔芯，电流型号为 100 mA 至 6.3 A。

通用订货数据

类型	G 20/0.10A/F	版本
订货号	0430300000	微型熔丝, 快动, 0.1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190077174	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.20A/F	版本
订货号	0430400000	微型熔丝, 快动, 0.2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190152383	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.25A/F	版本
订货号	0430500000	微型熔丝, 快动, 0.25 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190153991	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.50A/F	版本
订货号	0430600000	微型熔丝, 快动, 0.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190046835	
数量	10 ST	
类型	G 20/0.63A/F	版本
订货号	0439000000	微型熔丝, 快动, 0.63 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190131210	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.00A/F	版本
订货号	0430700000	微型熔丝, 快动, 1 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190093877	
数量	10 ST	
类型	G 20/1.60A/F	版本
订货号	0430800000	微型熔丝, 快动, 1.6 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190031503	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.00A/F	版本
订货号	0430900000	微型熔丝, 快动, 2 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190123567	
数量	10 ST	
类型	G 20/2.50A/F	版本
订货号	0431000000	微型熔丝, 快动, 2.5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190085513	
数量	10 ST	
类型	G 20/3.15A/F	版本
订货号	0431100000	微型熔丝, 快动, 3.15 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190012977	
数量	10 ST	

KDKS 1/35 DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold


Germany

www.weidmueller.com

附件

类型	G 20/4.00A/F	版本
订货号	0431200000	微型熔丝, 快动, 4 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190022983	
数量	10 ST	
类型	G 20/5.00A/F	版本
订货号	0431300000	微型熔丝, 快动, 5 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190185381	
数量	10 ST	
类型	G 20/6.30A/F	版本
订货号	0431400000	微型熔丝, 快动, 6.3 A, G-Si.5 x 20
GTIN (EAN)	4008190086053	
数量	10 ST	

接头护套



魏德米勒还提供恰当的熔断片, 作为多样化熔断器型端子产品组合的附件。产品组合内含有 5 mm x 20 mm 至 10 mm x 38 mm 的设备熔断器 (微型熔断器)、E 14 至 E 18 的熔断片以及汽车熔断器和自动断路器。熔断器座环规完善了整个产品组合。

通用订货数据

类型	VH 25/5/3.4	版本
订货号	0553300000	SAK系列, 端头护套
GTIN (EAN)	4008190095604	
数量	100 ST	

空白



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。

使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MC NE WS	版本
订货号	1856740000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400850	Weidmueller, 白色
数量	800 ST	

附件

定制印刷



Dekafix (DEK) 标记号是通用标记号, 适合所有导线、接插件和电子产品装配。这种标记号适用于标记字数少的情况, 并且含有多种预印制的标记号。


使用成条的标记号, 一步完成快速安装。高对比度的打印清晰可见, 并有多条宽度可选。

- 打印好的标记号选择多
- 标记条可迅速安装
- 适用于所有魏德米勒接插件
- 可提供空白 MultiCard 标记号或标准印制标记号针对定制打印: 请根据您的标签技术规范, 向我们发送一个我们标签制作软件 M-Print PRO 的文件, 或使用 M-Print PRO 在线版 (无需安装)。

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MC SDR	版本
订货号	1856750000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, 间距 P (单位: mm): 8.00
GTIN (EAN)	4032248400867	Weidmueller, 根据客户需求
数量	160 ST	

标识牌支架



标识牌支架允许以 5 或 5.1 mm 的节距额外安装标准标识牌。倾斜支架可以选择性地卡扣在一起, 并可以安装在 Klippon® Connect 模块化端子排的所有标准标记通道中。匹配的标识牌类型可以在指派标记支架的相应附件下方找到。

通用订货数据

类型	BZT 1 WS 10/5	版本
订货号	1805490000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270231	
数量	100 ST	
类型	BZT 1 ZA WS 10/5	版本
订货号	1805520000	附件, 标记号托架
GTIN (EAN)	4032248270248	
数量	100 ST	

附件

DEK 5/8



WS/ DEK

MultiMark端子标识牌采用由两种成分构成的创新复合材料。标识牌底座的设计使其能牢固卡插入接插件。标识牌的表面具有弹性，易于安装。特制冲孔材料允许安装扎带延伸，适应因不同尺寸部件联用而增加的空间需要，尤其是在使用较长的接线端子时。另一优势：表面材料的印刷效果出色，保证标签耐用耐磨。采用300 dpi打印分辨率，标记文字清晰可辨。

MultiMark 的优势

- 与魏德米勒模块式接线端子兼容
- 安装牢固，印迹常保清晰
- 带状连续标签节省安装时间
- 得益于创新的复合材料，易于安装
- 标签区域大，优化清晰度
- 独立于生产厂家，因此具备高度的灵活性

通用订货数据

类型	DEK 5/8 MM WS	版本
订货号	2007130000	Dekafix, 端子标记, 5 x 8 mm, Weidmueller, 白色
GTIN (EAN)	4050118392012	
数量	500 ST	