

**MSR 24VDC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany  
 www.weidmueller.com

产品图片



通用订货数据

|     |                     |
|-----|---------------------|
| 版本  | 继电器底座, 1路转换触点, 螺钉连接 |
| 订货号 | 2909560000          |
| 类型  | MSR 24VDC 1CO       |
| 数量  | 20 PCS              |

**MSR 24VDC 1CO**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

**技术数据**

**尺寸和重量**

|    |        |
|----|--------|
| 高度 | 55 mm  |
| 深度 | 82 mm  |
| 宽度 | 6,3 mm |
| 净重 | 16,5 g |

**温度**

|      |                |      |                |
|------|----------------|------|----------------|
| 存储温度 | -40 °C...85 °C | 工作温度 | -40 °C...55 °C |
|------|----------------|------|----------------|

**控制侧**

|            |         |      |        |
|------------|---------|------|--------|
| 额定控制电压     | 24 V DC | 状态显示 | 绿色 LED |
| 替换继电器的线圈电压 | 24 V DC |      |        |

**负载侧**

|      |          |      |     |
|------|----------|------|-----|
| 额定电压 | 300 V AC | 持续电流 | 8 A |
| 触点类型 | 1 转换触点   |      |     |

**基本信息**

|            |                 |
|------------|-----------------|
| 工作海拔       | ≤ 2000 m, 高于海平面 |
| 导轨         | TS 35           |
| UL94阻燃等级组件 | V-2             |

**绝缘设计**

|                 |                            |           |                            |
|-----------------|----------------------------|-----------|----------------------------|
| 过压等级            | III                        | 污染等级      | 3                          |
| 控制端 - 负载端间的耐压强度 | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 分钟 | 安装导轨的介电强度 | 4 kV <sub>eff</sub> / 1 分钟 |
| 抗冲击耐压           | 4 kV (1.2/50 μs)           |           |                            |

**联接参数**

|          |                     |          |                     |
|----------|---------------------|----------|---------------------|
| 导线连接方式   | 螺钉联接                | 最大拧紧力矩   | 0.4 Nm              |
| 压接范围, 最小 | 0.5 mm <sup>2</sup> | 压接范围, 最大 | 1.5 mm <sup>2</sup> |

认证



|           |         |
|-----------|---------|
| ROHS      | 一致      |
| cURus 证书号 | E355547 |


MSR 24VDC 1CO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany


www.weidmueller.com

图纸


接线图

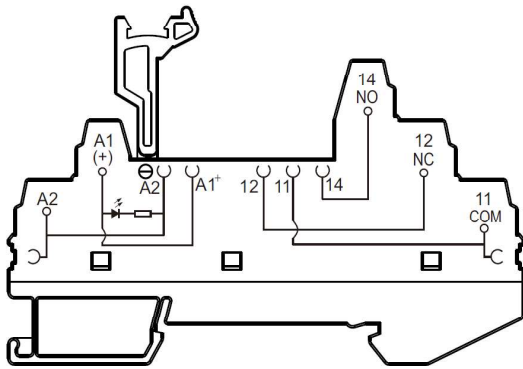


尺寸图 (mm)

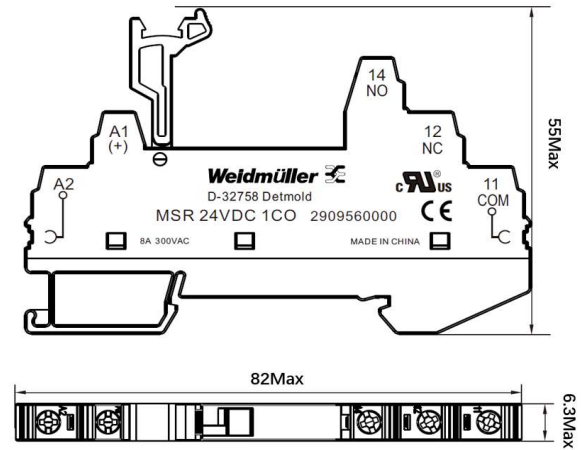

降额曲线(继电器+底座)

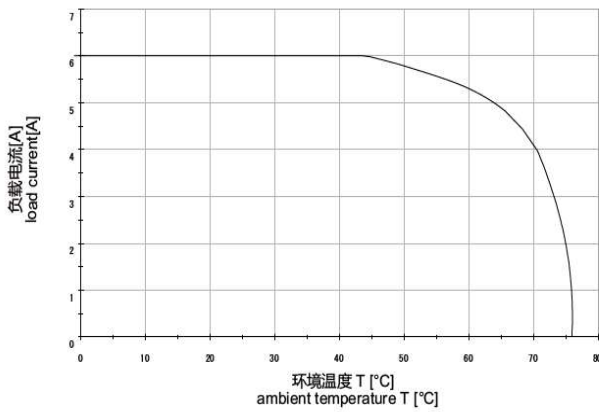

底座密集安装降额曲线

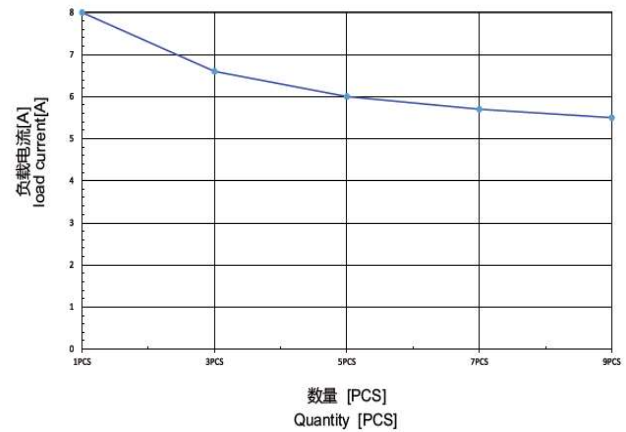

**MSR 24VDC 1CO**


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
 Klingenbergstraße 26  
 D-32758 Detmold  
 Germany

www.weidmueller.com

可选附件

订货数据

|      |               |
|------|---------------|
| 版本   | 横联件           |
| 订货号  | 2913590000    |
| 类型   | MCC 6.4/20 OR |
| 横联路数 | 20            |
| 数量   | 10 PCS        |
| 额定电流 | 17.5 A        |
| 安装方式 | 插入式           |

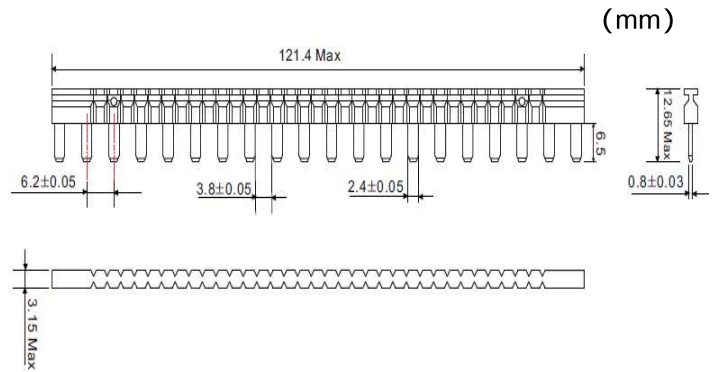

订货数据

|      |            |
|------|------------|
| 版本   | 继电器        |
| 订货号  | 2857760000 |
| 类型   | RSS110024J |
| 数量   | 15 PCS     |
| 安装方式 | 插入式        |

详细数据请参考其样本目录

