


B2T 2.5N PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

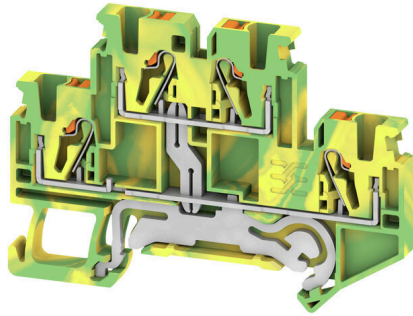

通用订货数据

版本	接地型接线端子, 2.5, 绿/黄
订货号	3076050000
类型	B2T 2.5N PE
GTIN (EAN)	4099987079938
数量	50 items

B2T 2.5N PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

技术数据

审批

MAMID 认证



UL File Number Search

[UL 网站](#)

UR 证书号

E60693

尺寸和重量

深	50 mm	深度 (英寸)	1.9685 inch
高度	72 mm	高度 (英寸)	2.8346 inch
宽度	5.1 mm	宽度 (英寸)	0.2008 inch
净重	15.18 g		

温度

存储温度	-25 °C...50 °C	最小持续工作温度	-50 °C
最大持续工作温度	120 °C		

环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)

其它技术参数

可卡装	无	固定类型	已制动的
安装方式	TS 35		

可压接导线 (额定联接)

测量规 按照 60 947-1 标准	A3	连接方向	上方
剥线长度	10 mm	联接类型	PUSH IN
联接点数量	4	压接范围, 最大	2.5 mm ²
压接范围, 最小	0.5 mm ²	接线截面积, 多股线, 最大	2.5 mm ²
接线截面积, 多股线, 最小	0.5 mm ²		

材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	绿/黄
触发元件颜色	橙色	阻燃等级符合 UL 94	V-0

系统特征值

必须的端板	是	层数	2
每层压接点数量	2	层, 内部桥接	是
N功能	无	PE 功能	是
PEN功能	无		

通用的

标准	IEC 60947-7-2
----	---------------

B2T 2.5N PE

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

技术数据

额定数据

额定横截面	2.5 mm ²	相邻端子的额定电压	500 V
额定直流电压	500 V	标准	IEC 60947-7-2
体积电阻率符合 IEC 60947-7-x 标准	1.33 mΩ	相邻端子的额定浪涌电压	6 kV
功率损耗符合 IEC 60947-7-x	0.77 mW	过压等级	III
污染等级	3		

额定数据 (UL)

UR 最小导线横截面积	20 AWG	导线最大压接面积(UR)	12 AWG
最大导线尺寸 工厂接线 (UR)	12 AWG	最小导线尺寸 工厂接线 (UR)	20 AWG
UR 证书号	E60693		

分类

ETIM 8.0	EC000901	ETIM 9.0	EC000901
ETIM 10.0	EC000901	ECLASS 14.0	27-25-01-04
ECLASS 15.0	27-25-01-04		

附件

通用订货数据

类型	BEB 35	版本
订货号	3076100000	B 系列, 固定块
GTIN (EAN)	4099987079969	
数量	50 ST	
类型	BCC 2.5N/10	版本
订货号	3040630000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 10, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 49.4 mm
GTIN (EAN)	4099987010276	
数量	20 ST	
类型	BCC 2.5N/2	版本
订货号	3040570000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 8.6 mm
GTIN (EAN)	4099987010245	
数量	50 ST	
类型	BCC 2.5N/3	版本
订货号	3040590000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 3, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 13.7 mm
GTIN (EAN)	4099987010252	
数量	50 ST	
类型	BCC 2.5N/4	版本
订货号	3040610000	横联件 (端子), 已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 4, 间距 P (单位 : mm) : 5.10, 绝缘: 是, 宽度: 18.8 mm
GTIN (EAN)	4099987010269	
数量	50 ST	
类型	BEP 2T 2.5N	版本
订货号	3076070000	B 系列, 端板
GTIN (EAN)	4099987079945	
数量	20 ST	
类型	BEP 2T 2.5N BL	版本
订货号	3076080000	B 系列, 端板
GTIN (EAN)	4099987079952	
数量	20 ST	