


## BCC 2.5N/2

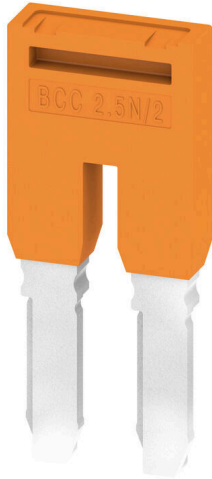

### 通用订货数据

版本	横联件（端子），已插入的, 橙色, 24 A, 回路数: 2, 间距 P（单位：mm）：5.10, 绝缘: 是, 宽度: 8.6 mm
订货号	<a href="#">3040570000</a>
类型	BCC 2.5N/2
GTIN (EAN)	4099987010245
数量	50 items

## 技术数据

## 尺寸和重量

深	20.5 mm	深度 (英寸)	0.8071 inch
高度	2.6 mm	高度 (英寸)	0.1024 inch
宽度	8.6 mm	宽度 (英寸)	0.3386 inch
净重	1.31 g		

## 温度

存储温度	-25 °C...55 °C	环境温度	-5 °C...40 °C
最小持续工作温度	-50 °C	最大持续工作温度	120 °C

## 环保产品合规

RoHS 合规状态	合规, 无例外		
REACH SVHC	不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC)		

## 其它技术参数

固定类型	已插入的	安装方式	直接安装
------	------	------	------

## 大小

间距 P (单位 : mm)	5.10 mm		
----------------	---------	--	--

## 材料参数

基础材料	PA 66	颜色编码	橙色
阻燃等级符合 UL 94	V-0		

## 通用的

回路数	2		
-----	---	--	--

## 额定数据

额定电压	400 V	额定电流	24 A
------	-------	------	------

## 分类

ETIM 8.0	EC000489	ETIM 9.0	EC000489
ETIM 10.0	EC000489	ECLASS 14.0	27-25-03-03
ECLASS 15.0	27-25-03-03		