

ELB-QL系列千兆端口交换机

- 端口数量：支持5个或8个千兆RJ45端口
- 防护等级：IP 40
- 工作温度：-40°C~+70°C
- 安装方式：TS35卡轨式安装
- 输入电压：24VDC/AC (9.0~60V DC, 18~30V AC)



技术数据

接口	
千兆以太网端口	10/100/1000Base-T(X), 自动速率协商, 自动交叉, 全/半双工, RJ45端口
指示灯	
	电源指示灯: PWR 接口指示灯: Link/ACT
功能特性	
处理类型	存储转发
组网结构	星型, 总线型
巨型帧	支持
DIP开关	QoS (质量服务) & RCFFF (保留控制帧功能过滤) BSP (广播风暴抑制)
电源	
输入电压	24VDC/AC (9.0~60V DC, 18~30V AC)
接入端子	2芯直插式可插拔端子, 线径 0.14~1.5mm ² , 剥线长度9mm
功率	IE-SW-ELB-05-5GT-QL: ≤4W IE-SW-ELB-08-8GT-QL: ≤5W
保护	过压保护, 反接保护
机械结构	
外壳	金属, 无风扇散热设计
防护等级	IP 40
安装方式	TS35卡轨式安装垂直或水平
尺寸(W x H x D)	IE-SW-ELB-05-5GT-QL: 26.0 x 103 x 64 mm IE-SW-ELB-08-8GT-QL: 43.5 x 103 x 64 mm
重量	IE-SW-ELB-05-5GT-QL: 134 g IE-SW-ELB-08-8GT-QL: 198 g
工作环境	
工作温度	-40°C ~ +70°C
存储温度	-40°C ~ +85°C
相对湿度	5%~95% (无凝露)
标准与认证	
安全标准	UL 61010-1; UL 61010-2-201
EMC	EN 55032, EN 55035, Class A, IEC 61000-4-2 (静电场放电): ±6kV (接触放电), ±8kV (空气放电) IEC 61000-4-3 (电磁场): 3V/m (80MHz ~ 1Ghz) IEC 61000-4-4 (快速瞬变): 电源端口: 2kV; 信号端口: 1kV IEC 61000-4-5 (浪涌): 电源端口: 2kV; 信号端口: 2kV IEC 61000-4-6 (传导): 3Vrms
冲击	IEC 60068-2-27
自由跌落	IES 60068-2-32
振动	IEC 60068-2-6
认证	CE
MTBF	
时间	IE-SW-ELB-05-5GT-QL: 844,366 hrs IE-SW-ELB-08-8GT-QL: 439,572 hrs
质保	
质保期	5年


订货信息表

型号	订货号
IE-SW-ELB-05-5GT-QL	3153210000
IE-SW-ELB-08-8GT-QL	3153220000

尺寸图

安装尺寸图

W x H x D: 26mm x 103mm x 64mm
3153210000 IE-SW-ELB-05-5GT-QL

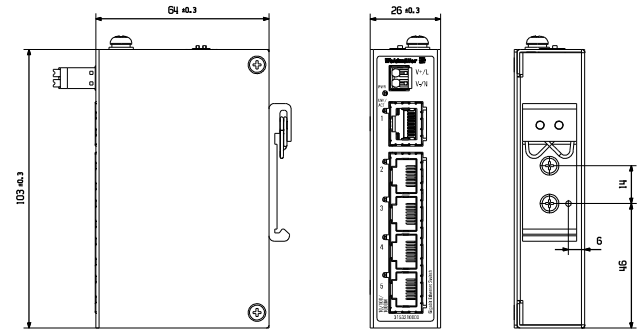

W x H x D: 43.5mm x 103mm x 64mm
3153220000 IE-SW-ELB-08-8GT-QL

