

緊湊型重載接插件(三件套)

- 額定電壓：400V*
- 額定電流：15A
- 緊湊型重載接插件，使用鋁合金外殼
- 防護等級IP65
- 內部插芯使用Omnimate® 5.08連接器
- 最大支援2.5mm²導線
- 接線方式為螺絲接線
- 鍍錫銅合金端子
- 符合RoHS環保認證



通用信息

成品

料號	描述	備註
2781690000*	HDC CP24 TS 1M32G SET	24芯側面出線
2781720000	HDC CP24 TO 1M32G SET	24芯頂部出線
2781730000*	HDC CP16 TS 1M25G SET	16芯側面出線
2781740000	HDC CP16 TO 1M25G SET	16芯頂部出線

附件


料號	描述	備註
2781500000*	HDC CP24 DUST CAP BAGR	24芯防塵蓋
2781510000*	HDC CP16 DUST CAP BAGR	16芯防塵蓋
9008330000	SDS 0.6X3.5X100	螺絲起子
1545710000	BLZ/SL K0 BK BX	防誤編碼

技術參數

規格		規格	
標準	DIN EN 61984/DIN EN 60664-1	額定電壓	400V*
產品名稱	緊湊型重載接插件	額定電流	15A
芯數	16, 24	接觸電阻	≤5mΩ
防護等級	IP65	額定衝擊電壓	4KV
接線範圍：工作電纜	AWG26~AWG12 / 0.2~2.5mm ²	外殼材料	車規級鋁合金
接線範圍：接地電纜	AWG20~AWG12 / 0.5~2.5mm ²	絕緣材料	PBT
剝線長度：工作電纜	7 mm	防火等級	UL94 / V-0
剝線長度：接地電纜	10 mm*	CTI	≥175
固定扭力：工作電纜	0.4 Nm - 0.5 Nm	端子材料	銅合金
固定扭力：接地電纜	1.2Nm - 1.5Nm*	端子表面處理	鍍錫
固定扭力：外殼	2Nm - 2.2Nm	插芯顏色	灰色
螺絲起子規格	0.6 x 3.5 mm	外殼顏色	灰色粉末噴塗
插拔次數	>50	工作溫度範圍	-40°C ~ +100°C
		儲存溫度範圍	-40°C ~ +70°C

備註
 額定電壓：400V/II/2；250V/III/3；黑色粗體：常備庫存接地保護接線方法詳見產品說明書

示意圖

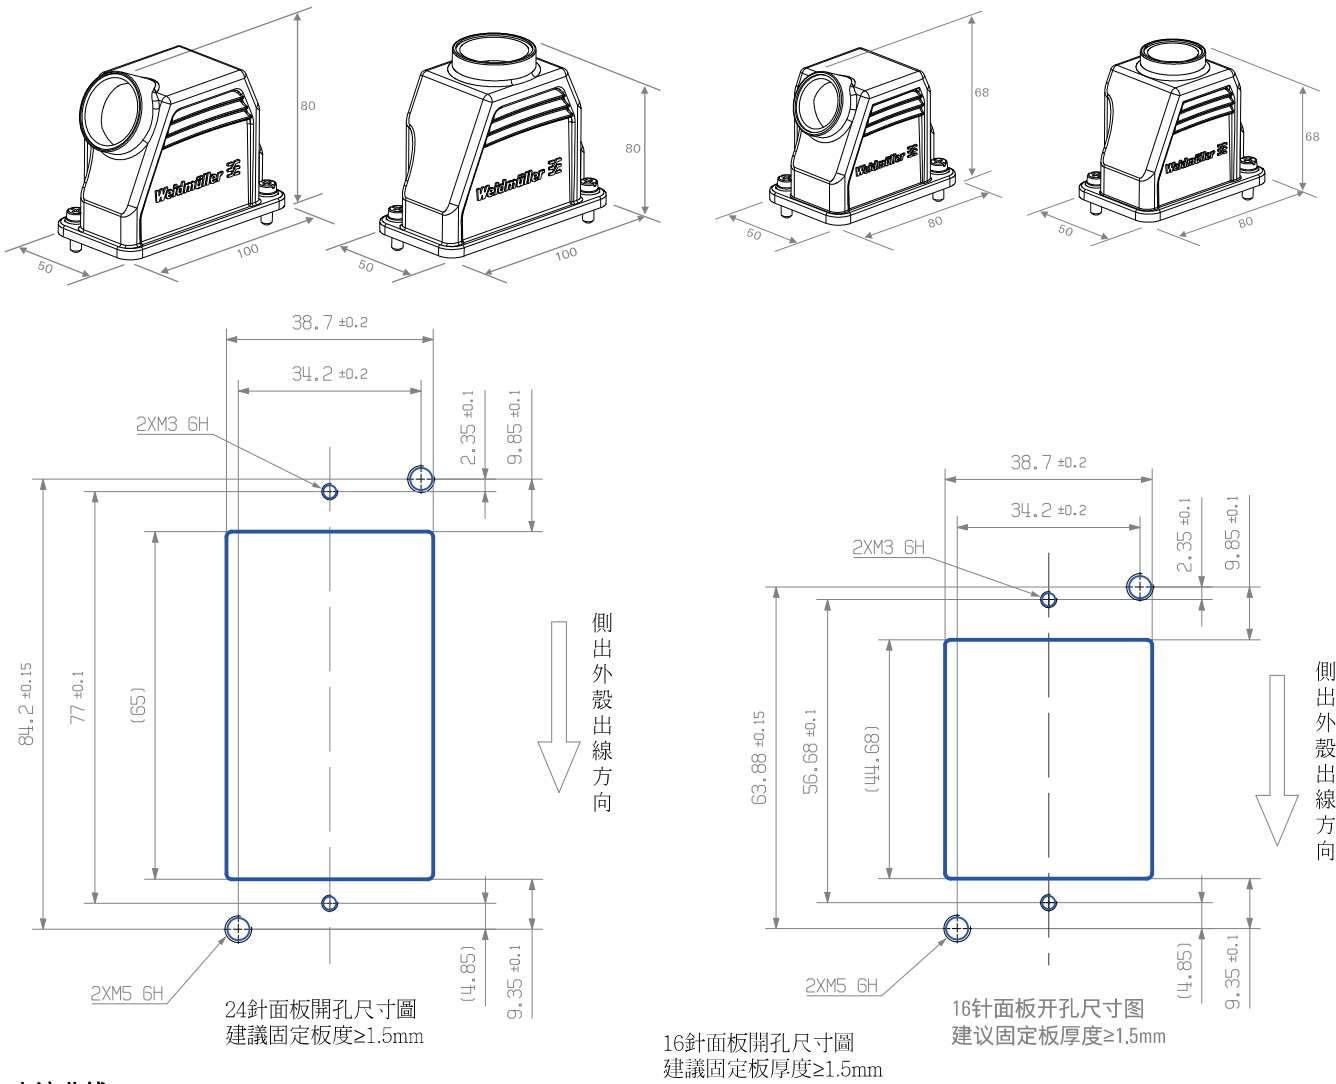

電流曲線

