

## RockStar® 緊湊型重載接插件(四件套) 可插拔式連接器

- 額定電壓：250V\*
- 額定電流：15A
- 帶標準Rockstar®外殼的緊湊型重載接插件
- 提供IP65防護等級
- 24 芯/尺寸 6；16 芯/尺寸 4
- 最大支援2.5mm<sup>2</sup>導線
- 接線方式為螺絲接線
- 鍍錫銅合金端子
- 符合RoHS環保認證



## 通用信息

### 成品

料號	描述	備註
<b>24芯產品</b>		
2861350000	HDC CP24 SH SET	附Rockstar外殼緊湊型重載接插件24芯套件
尺寸6 插座外殼；插頭外殼側邊進線 M32*		
<b>16芯產品</b>		
2861360000	HDC CP16 SH SET	附Rockstar外殼緊湊型重載接插件16芯套件
尺寸4 插座外殼；插頭外殼側邊進線 M25*		

備註  
額定電壓：250V/III/2  
其他外殼組合，請聯絡我們

### 技術參數


規格		額定電壓	
產品名稱	HDC Compact RockStar®	額定電壓	250V*
芯數	16, 24	額定電流	15A
防護等級	IP65	接觸電阻	≤5mΩ
螺絲起子規格	0.6 x 3.5 mm	額定衝擊電壓	2.5KV
接線範圍：工作電纜	AWG26~AWG12 / 0.2 ~ 2.5mm <sup>2</sup>	剝線長度：工作電纜	7 mm
接線範圍：接地電纜	AWG20~AWG12 / 0.5 ~ 2.5mm <sup>2</sup>	剝線長度：接地電纜	7 mm
固定扭矩：工作電纜	0.4 Nm - 0.5 Nm	固定扭力：接地電纜	0.4 - 0.5 Nm
固定扭力：外殼	1.2Nm	插拔次數	>50

### 材料


絕緣材料	PC	插芯顏色	灰色
防火等級	UL94 / V-0	CTI	≥175
端子材料	銅合金	端子表面處理	鍍錫
工作溫度範圍	-40°C ~ +125°C	儲存溫度範圍	-40°C ~ +70°C
外殼材料	車規級鋁合金	外殼顏色	灰色粉末噴塗

備註  
額定電壓：250V/III/2；黑色組體：常備  
庫存接地保護接線方法詳見產品說明書

面板開孔

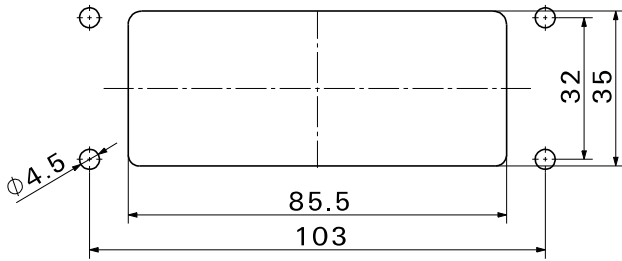


24 芯面板開孔尺寸圖

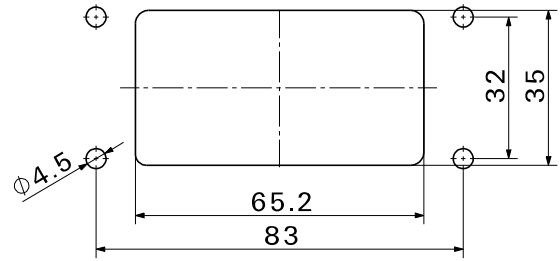

16 芯面板開孔尺寸圖

電流曲線

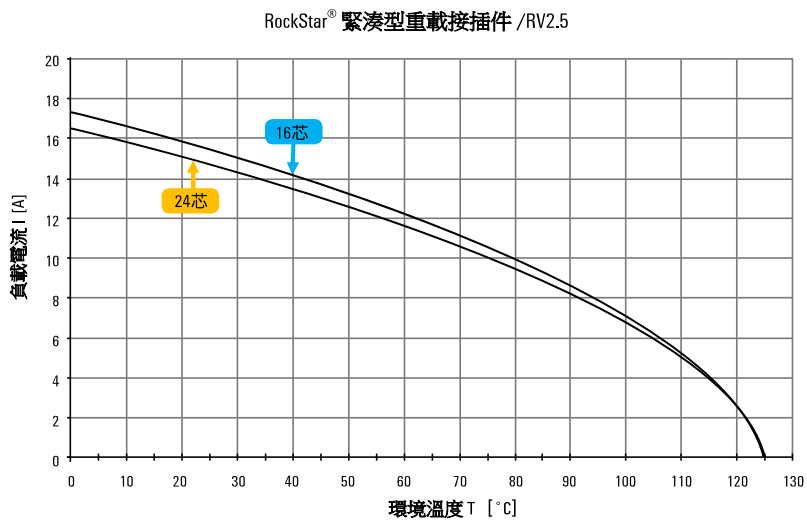

備註：  
額定電壓：250V/III/2