

BF 2.5/12 HF BE


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

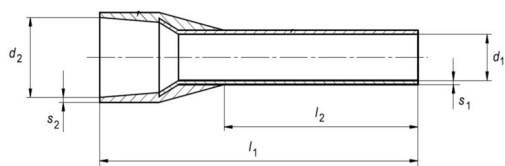

通用订货数据

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| 版本         | 管状端头, 标准, 12.1 mm, 蓝色      |
| 订货号        | <a href="#">3014020000</a> |
| 类型         | BF 2.5/12 HF BE            |
| GTIN (EAN) | 4099986923645              |
| 数量         | 1000 items                 |
| 包装         | 散装                         |
| 本地产品       | 仅在特定国家有售                   |

## 技术数据

## 审批

|      |    |
|------|----|
| ROHS | 一致 |
|------|----|

## 通用订货数据

|      |          |
|------|----------|
| 本地产品 | 仅在特定国家有售 |
|------|----------|

## 尺寸和重量

|    |        |
|----|--------|
| 净重 | 0.22 g |
|----|--------|

## 环保产品合规

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| RoHS 合规状态  | 符合要求                       |
| REACH SVHC | 不超过 0.1 wt% 的高度关注物质 (SVHC) |

## PW6 技术数据

|      |               |    |    |
|------|---------------|----|----|
| 物品描述 | 带塑料套的管状端头, 蓝色 | 类型 | 标准 |
|------|---------------|----|----|

## 管状端头

|             |          |              |                     |
|-------------|----------|--------------|---------------------|
| 插针镀层直径 (D1) | 2.3 mm   | 插针镀层长度 (L2)  | 12.1 mm             |
| 环直径(D2)     | 4.3 mm   | 塑料套厚度 (S2)   | 0.48 mm             |
| L1 (mm)     | 19.40 mm | 导线最大压接面积 AWG | AWG 14              |
| 金属管厚度(S1)   | 0.15 mm  | 导线压接面积       | 2.5 mm <sup>2</sup> |

## 分类

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 8.0    | EC000005    | ETIM 9.0    | EC000005    |
| ETIM 10.0   | EC000005    | ECLASS 14.0 | 27-40-02-01 |
| ECLASS 15.0 | 27-40-02-01 |             |             |